



MATÉRIEL & PROTECTION

TRAITEMENT BOIS, MURS, TOITURES // 3D // ISOLATION



WWW.MABI.FR





50 ANS LES DATES MARQUANTES

MABI® 1967-2017,

DES DIZAINES D'INNOVATIONS QUI ONT RÉVOLUTIONNÉ VOTRE MANIÈRE DE TRAVAILLER.

2000^m² D'ATELIER,

pour la fabrication, la maintenance et les réparations de matériel.

3 TECHNICIENS EXPÉRIMENTÉS ET FORMÉS EN CONTINU,

pour répondre aux attentes spécifiques des clients : retours rapides des matériels reçus pour maintenance et assistance technique par téléphone.

10000^m² DE STOCKAGE,

pour assurer 80% des expéditions sous 24h.

200 RÉFÉRENCES DE MATÉRIEL,


pour la protection des charpentes et l'assèchement des murs, rigoureusement sélectionnés selon les normes en vigueur, en fonction des besoins et des exigences de la profession.

UN PARTENARIAT FORT AVEC NOS CLIENTS,

pour faire évoluer la gamme selon cinq critères principaux : ergonomie, sécurité, performance, rentabilité et design.

VIDÉOS EN LIGNE,

pour plus d'autonomie et de réactivité dans la mise en route et la maintenance de vos outillages.

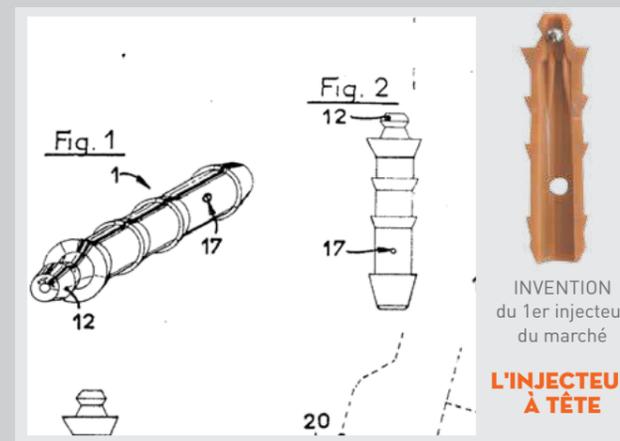

INVENTION du 1^{er} injecteur du marché
L'INJECTEUR À TÊTE

1^{ER} PRIX NATIONAL

« **LUMIÈRES DE L'INNOVATION** » 2011
décerné par la CAPEB, dans la catégorie « Produits et Services pour les Entreprises ».

1^{ER} PRIX RÉGIONAL

« **TROPHÉE DE L'INNOVATION** » 2012
décerné par l'INPI.

1^{ER} PRIX NATIONAL

« **STARS & MÉTIERS** » 2012
dans la catégorie « Stratégie Globale d'Innovation » avec mention spéciale « Entreprise dans l'Europe ».

1967

1969

1985

2011

2017

DES SOLUTIONS INGÉNIEUSES QUI RAPPORTENT

Ce qui fait toute la spécificité des produits MABI®, c'est s'intéresser autant à l'utilisateur qu'au travail lui-même.

Cela signifie un équipement fiable et performant mais aussi facile à transporter, à utiliser et à entretenir.

Le résultat : une productivité plus élevée comme vous le constaterez à la fin de vos chantiers.



INVENTION du 1^{er} décapeur pneumatique du marché

SCRAP'AIR 24



• INNOVATION

Au fil des années la société accente ses recherches pour augmenter les performances de son matériel et améliorer le confort de l'utilisateur.

• EFFICACITÉ

Dans une démarche d'amélioration continue, Mabi fait progresser les méthodes d'applications du traitement des charpentes et des maçonneries par sa pratique sur les chantiers et son savoir-faire technique.

• RENTABILITÉ

Une sélection rigoureuse et une gamme complète pour vous faire gagner du temps et de l'argent.

Présentation de la société



UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE, RÉACTIVE, À VOTRE SERVICE



SYLVIE STADELMANN

COMMERCIAL SÉDENTAIRE
25 ans d'expérience

+33(0)3 84 56 17 44
bidaux@mabi.fr

JÉRÔME BERNER

TECHNICO COMMERCIAL ZONE SUD
15 ans d'expérience et technicien applicateur durant 10 ans

+33(0)6 27 44 20 90
jberner@mabi.fr

FABIEN RUEST

TECHNICO COMMERCIAL ZONE NORD
2 ans d'expérience et technicien applicateur durant 25 ans

+33(0)6 23 12 10 73
fruest@mabi.fr

ROMAIN COTTET

TECHNICO COMMERCIAL EXPORT
4 ans d'expérience

+33(0)3 84 56 15 26
rcottet@mabi.fr

GAËTAN DUPRAT

AGENT COMMERCIAL OCÉAN INDIEN
5 ans d'expérience et technicien applicateur durant 15 ans

+33(0)6 92 76 54 28
gduprat@mabi.fr

MURIEL FERRANT

RESPONSABLE COMPTABILITE CLIENT
20 ans d'expérience

+33(0)3 84 56 17 24
administratif@mabi.fr

DES VISITES COMMERCIALES QUI RÉPONDENT À VOS ATTENTES

- › Démonstrations de matériel
- › Livraisons sur place
- › Interventions pour maintenance légère
- › Formations techniques
- › Enlèvement du matériel pour SAV



OLIVIER BIDAUX

DIRECTEUR GENERAL
depuis 16 ans

+33(0)6 08 95 30 28
obidaux@mabi.fr

« L'innovation nous pousse en avant, car ceux qui inventent, sont ceux qui progressent et font progresser leurs clients »



SOMMAIRE

MATÉRIEL

PROTECTION INDIVIDUELLE

P. 6 - 13

- MASQUE
- GANT
- COMBINAISON



DÉCAPEUR ET BROSSE

P. 14 - 19

- SCRAP'AIR, COMPRESSEUR
- HACHETTE, BALAI
- ÉCHELLE



MÈCHE BOIS ET FORET SDS

P. 20 - 31

- MÈCHE POINTE VRILLE
- FORET BOIS, FORET SDS BETON
- PERCEUSE



INJECTEUR BOIS ET MURS

P. 24 - 29

- BOUCHON
- TOURILLON
- BOUTEROLLE



POMPE, PULVÉRISATEUR

P. 32 - 45

- POMPE HAUTE ET BASSE PRESSION
- ACCESSOIRE RACCORD RAPIDE ET FILETÉ
- NETTOYEUR HP



PRODUIT DE TRAITEMENT

P. 46 - 49

- FONGICIDE
- INSECTICIDE



OUTIL MARKETING

P. 50 - 51

- DÉPLIANT
- CADRE ENTOMOLOGIQUE
- ROLL UP



DOSSIER TECHNIQUE

CONSEIL ET MAINTENANCE

P. 52- 53

DESCRIPTION DES PATHOLOGIES

P. 54 - 59

TERMITE, XYLOPHAGE ET MERULE
METHODE DE TRAITEMENT
BOIS & MURS

CONSEIL DE SÉCURITÉ

P. 62 - 63



Les avis des professionnels sur www.mabi.fr

PROTECTION INDIVIDUELLE

- MASQUE
- GANT
- COMBINAISON
- HARNAIS
- POLYANE, SAC POUBELLE
- RALLONGE, ENROULEUR ÉLECTRIQUE



"SÉCURITÉ ACCRUE ET AJUSTEMENT OPTIMAL"

Un équipement de protection de qualité doit résister aux conditions extrêmes et assurer une sécurité optimum. C'est pourquoi nous utilisons des matériaux de haute qualité.

Chaque travail implique des exigences différentes.

Notre gamme de protection prend en considération tous les types de projets.



DEMI - MASQUE JETABLE

Modèle coqué avec soupape d'expiration et pince-nez.
Protection respiratoire, contre l'action nocive des poussières des aérosols solides et/ou liquides.
FFP1: sans toxicité spécifique
FFP2 : moyennement toxique
FFP3 : toxique

Voir page 63 pour la classification

05010061	FFP 1
05010077	FFP 2
05010078	FFP 3



DEMI - MASQUE BIGALETTE

Hypoallergénique, réglable (harnais à 4 points), double filtrations; facilitant la respiration.
Une large jupe d'étanchéité en matériau souple est conçue pour éviter les fuites et épouser parfaitement la forme du visage.

Voir page 63 pour la classification des galettes

05010090	DEMI-MASQUE BIGALETTE
05010092	GALETTE P3 - LA PAIRE
05010093	GALETTE A1 B1 E1 P3 - LA PAIRE



MASQUE PANORAMIQUE

Confort optimum, grâce à son nez de cochon, intérieur silicone, visière polycarbonate traitée anti-rayures et anti-buée.

Résiste aux solvants, se fixe avec 5 brides réglables.

Voir page 62 pour la classification des cartouches

05010080	MASQUE SILICONE
05010007	CARTOUCHE A2 B2 P3
05010064	CARTOUCHE P3



MALLETTE DE RANGEMENT

Valise compacte et rigide qui permet le rangement et la protection du masque panoramique et des différents accessoires.

Dimensions 32 x 24,7 x 15 CM
Avec poignée de transport.

04070100	MALLETTE DE RANGEMENT
----------	-----------------------



VENTILATION ASSISTÉE

Idéale pour travailler dans les milieux pollués et confinés. Arrivée d'air permanente pour un meilleur confort (deux choix de débit :160 ou 200L/MIN). Utilisable avec 3 cartouches (non fournies).

Ventilateur branché sur batterie (autonomie de 6H30 à 12H).

Livrée en valise avec tuyau, batterie et chargeur. S'adapte sur masque panoramique ou cagoule.

05010106	SYSTÈME DE VENTILATION COMPLET EN VALISE
05010150	CAGOULE



VENTILATION ASSISTÉE AMIANTE

Débit de 160 L/MIN, jusqu'à 8 heures d'autonomie.

Le moteur est monté dans le masque supprimant le besoin d'un tuyau.

Utilisable avec 1 cartouche (non fournie).

La batterie est portée à la ceinture.

Ensemble facile à décontaminer et nettoyer.

Classification TM3.

05010111	VENTILATION ASSISTÉE AMIANTE AVEC MASQUE
05010069	CARTOUCHE P3 AMIANTE

GANTS DE PROTECTION



(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)

05020001	(1) SOLVANT L=33 CM	COND. 1 PAIRE
05020005	(1) SOLVANT EXTRA FORT L=45 CM ép. 56	COND. 1 PAIRE
05020010	(2) LATEX POUDRÉ BLANC	BOITE DE 100 PAIRES
05020011	(3) NITRILE POUDRÉ BLEU	BOITE DE 100 PAIRES
05020015	(4) MANUTENTION	COND. 1 PAIRE
05020013	(5) CHARPENTIER	COND. 1 PAIRE
05020018	(6) HIVER	COND. 1 PAIRE
05020016	(7) PVC ROUGE L=36 CM	COND. 1 PAIRE

Tailles sur demande Voir page 63 pour la classification des gants



COMBINAISON JETABLE

Elastique aux poignets, chevilles. Cagoule intégrée.
Voir page 62 pour la classification des combinaisons.

PROTECTION POUSSIÈRE - CAT.1

05030021	05030023
TAILLE XL	TAILLE XXL
PAR 25	
PAR 100	

PROTECTION POUSSIÈRE PLUS - CAT.3 TYPE 5-6

05030019
TAILLE XL
PAR 50
PAR 100

PROTECTION ENDUITE PE Imperméable

05030029
TAILLE XL
PAR 50
PAR 100

PROTECTION CHIMIQUE - CAT.3 TYPE 5-6

05030034	05030035	05030002	05030006	05030036
TAILLE M	TAILLE L	TAILLE XL	TAILLE XXL	TAILLE XXXL
PAR 50				
PAR 100				

PROTECTION CHIMIQUE - CAT.3 TYPE 4-5-6

05030004
TAILLE XL
PAR 50
PAR 100



COMBINAISON JETABLE AMIANTE

CAT.3 TYPE 5-6

Protection contre la poussière et les éclaboussures légères de liquide. Spécialement développée pour la protection contre l'amiante.

05030037	05030033
TAILLE XL	TAILLE XXL
PAR 25	
PAR 100	



COMBINAISON LAVABLE

En matière micro-poreuse pour laisser s'évacuer la transpiration.
Lavable en machine, imperméable à l'eau et aux produits chimiques (coutures étanches). Cagoule intégrée.

05030016	05030017	05030014	05030018
TAILLE M	TAILLE L	TAILLE XL	TAILLE XXL
UNITAIRE			
PAR 3			



SUR-CHAUSSURES ET CAGOULE JETABLE

Sur-chaussures jetables, contre les protections légères de liquide. Semelle anti-dérapante.
Cagoule jetable Type 6, préconisée contre les projections légères de liquide et les agents infectieux.

05020050	SUR CHAUSSURES JETABLES 1 PAIRE
05030008	CAGOULE JETABLE



HARNAIS DE SÉCURITÉ EN KIT

• **LE HARNAIS** Conseillé pour les travaux en hauteur. Double point d'ancrage, idéal pour les déplacements verticaux. Réglable aux épaules et aux jambes. Léger et facile à installer. Textile : bande polyester 100%, largeur 45 MM.

• ÉCOBLOCK ET CORDE

Dispositif antichute coulissant sur ligne d'ancrage flexible. Blocage automatique avec guide pour passer la corde diamètre 12 MM. Longueur 10 M.

• 2 MOUSQUETONS DE SÉCURITÉ

Maniables et résistants.

POIDS: 865 G
PARTIE MÉTALLIQUE TRAITÉE ANTICORROSION.

LE HARNAIS EST LIVRÉ DANS UN SAC POUR FACILITER LE TRANSPORT ET LE STOCKAGE.

05030100	HARNAIS EN KIT
----------	----------------



HARNAIS DE SÉCURITÉ EN GILET

Double point d'ancrage: anneau dorsal et crochets textiles frontaux idéaux pour des déplacements verticaux.

Réglable aux épaules et aux jambes.

Le harnais est combiné à un gilet léger et transpirant.

CONTENU DU KIT:

Livré en mallette avec 2 mousquetons et 1 absorbeur d'énergie.

05030102	HARNAIS GILET EN KIT
----------	----------------------



ACCESSOIRES HARNAIS DE SÉCURITÉ

05030105	(1) ANTICHUTE RÉTRACTABLE AVEC CABLE ACIER L=10M
05030104	(2) ANTICHUTE COULISSANT + ABSORBEUR ÉNERGIE L=20M
05030106	LIGNE DE VIE L=10M
05030103	(3) MOUSQUETON DE SÉCURITÉ



CASQUETTE DE CHANTIER

Visière courte, coque souple.
Idéale pour la protection à faible risque.
Légère et confortable, taille unique réglable.
Lavable en machine.

05030030 CASQUETTE DE CHANTIER



ÉCRAN RELEVABLE

Bandeau réglable grâce aux 2 articulations latérales.
Visière polycarbonate.
Mousse anti-transpiration sur la face avant.

05010054 ÉCRAN RELEVABLE

05010058 ÉCRAN SEUL




LUNETTES ET MASQUE

Lunettes polycarbonate, enveloppantes avec protections latérales, incolores et anti-rayures.
Lunettes masque: très bonne résistance à l'impact, large champ de vision. Ventilation indirecte, bordure souple et bandeau réglable.

05030025 LUNETTES

05010044 LUNETTES MASQUE

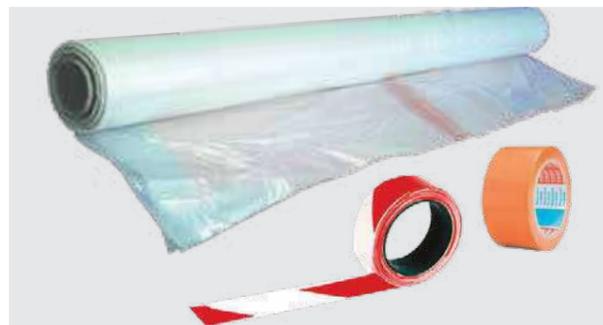

BÂCHE POLYANE & ADHÉSIF

15010040 50 MICRONS 75 M² LARGEUR 3X0.75 M

15010305 50 MICRONS 340 M² LARGEUR 4X1.5 M

15010300 80 MICRONS 162 M² LARGEUR 4X1.5 M

15010105 ADHÉSIF ORANGE 50mmX33M

15010106 ADHÉSIF ORANGE 75mmX33M

12010046 RUBALISE 50mmX100M

SAC À GRAVAT ET SAC POUBELLE

Épaisseur 50 à 70 microns		Sac polypropylène tissé, liens pour faciliter la fermeture	Sac avec jonc de maintien pour remplissage facile	Sac polypropylène tissé, résistant.
				
15010252	15010251	15010253	15010250	58100029
SAC POUBELLE 130 L ÉP : 50 MICRONS CARTON DE 200	SAC POUBELLE 150 L ÉP : 70 MICRONS CARTON DE 100	SAC À GRAVAT + LIENS 55 X 96 CM PAR 10	SAC À GRAVAT + JONC DE MAINTIEN 60 X 80 CM PAR 10	SAC IMPRIMÉ MABI 60 X 83 CM PAR 10



PROJECTEUR LED

Compact avec poignée de transport.
Ampoule led de 50 000 heures (soit 15 ans).
Consommation d'énergie réduite d'environ 80% par rapport à un éclairage traditionnel.
Lumière instantanée (3500 W).
Émission de chaleur amoindrie, pas de risque de brûlure.
Résistant aux chocs (renfort caoutchouc), sans entretien, IP54.1 prise au dos, 5 M de câble.
Utilisation intérieur/extérieur, 230 V.

06010100 PROJECTEUR LED




ENROULEUR 25M & RALLONGE 10M

Enrouleur 4 prises, puissance 3500 W Maxi.
IP 44 - Poignée de transport, 25 M de câble.
Rallonge 10M

06030250 ENROULEUR ÉLECTRIQUE 25M

06030251 RALLONGE ÉLECTRIQUE 10M

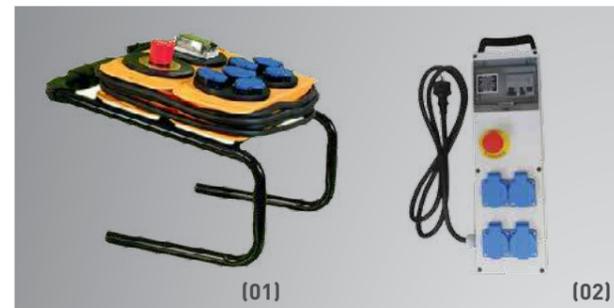


STATION ÉLECTRIQUE

(1) Robuste, maniable, 6 prises, disjoncteur différentiel 30mA, arrêt d'urgence IP44, 5M de câble, 3500W.
(2) Coffret compact en PVC robuste, 4 prises, disjoncteur différentiel 30mA, arrêt d'urgence IP44, 2M de câble, 3680W, poignée de transport

06030200 (1) STATION ÉLECTRIQUE DE CHANTIER

06030300 (2) COFFRET ÉLECTRIQUE DE CHANTIER LIGHT

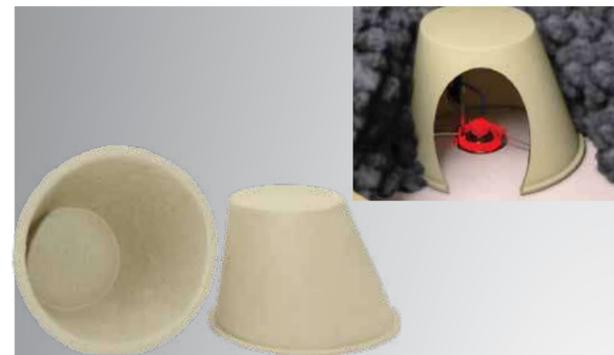

PROTECTION CAPOT DE SPOT

Sous certification CSTB, les capots de spots sont devenus obligatoires lors des chantiers d'isolation.
Capot facile à installer, permet de rediriger l'excès de chaleur vers le bas et d'empêcher le passage de l'air froid des combles. Validé par les assurances en cas de sinistre feu.
H 20 X 17,25 X 30 CM

CONDITIONNEMENT: 40

B03011600 PROTECTION CAPOT DE SPOT



TROUSSE DE SECOURS CRÈME LAVANTE, SAVON, ESSUIE TOUT

Trousse de secours complète "spécial véhicule", conforme à la nouvelle norme en vigueur.

05030040 TROUSSE DE SECOURS

13010001 ROULEAU ESSUIE TOUT professionnel 1000 feuilles résistantes 25x35cm

12010018 SAVON DÉGRAISSANT MICROBILLE 4.2KG

12010017 CRÈME LAVANTE 5L



DÉCAPEUR & BROSSE

- DÉCAPEUR
- COMPRESSEUR
- SOUFFLETTE
- HACHETTE, MAILLET
- BALAI, BALAYETTE
- ÉCHELLE
- CAMÉRA
- TESTEUR D' HUMIDITÉ



ÊTRE CONFIANT POUR CHAQUE PRÉPARATION DE CHANTIER,

La préparation de chantier est une étape importante pour gagner en efficacité lors du traitement, les outils sont des partenaires inégalables, c'est pourquoi MABI vous propose des solutions innovantes de qualité.



DÉCAPEUR ERGONOMIQUE



Pour le bûchage des charpentes (sondage et finition).
 > Couteau delta 8 CM affûté, ré-affûté à volonté
 > Inclinaison de l'outil à 7° pour travailler face à la poutre sans se blesser les mains
 > Manche ergonomique ultra-léger pour une meilleure prise en main

LONGUEUR TOTALE : 85 CM POIDS : 1.5 KG

07010030 DÉCAPEUR ERGONOMIQUE



DÉCAPEUR PNEUMATIQUE BOIS



Scrap'Air, pour le bûchage des charpentes. Il permet un gain de temps considérable pour son utilisateur.

Outil 8 CM affûté pour faciliter le décapage du bois, verrouillage outils sécurisé (autres outils sur demande).

Livable en kit avec : couteau delta 8CM affûté, burin 4 CM, lubrificateur, huile et kit protection.

Garanti 2 ans, voir page 53 pour conseils et maintenance.

PRESSION : 6 à 8BAR CONS.: 210L/MIN FREQ.: 4750 COUPS/MIN FORCE DE FRAPPE : 15 JOULES
 SANS MANCHE (LONGUEUR : 30 CM POIDS : 2.3KG) MANCHE 20CM (LONGUEUR : 50 CM POIDS : 2.8KG)

07030024	S24 SPÉCIAL BOIS SANS MANCHE
07030025	S24 SPÉCIAL BOIS MANCHE 20 CM
07030124	KIT BÛCHAGE S24 SPÉCIAL BOIS SANS MANCHE
07030224	KIT BÛCHAGE S24 SPÉCIAL BOIS MANCHE 20CM
07030142	COUTEAU DELTA 8CM AFFÛTÉ



DÉCAPEUR PNEUMATIQUE MURS



Scrap'Air pour le décrépiage.

Système anti-vibratile breveté, verrouillage outils sécurisé

Livable en kit avec : couteau delta 8CM, burin 4 CM, lubrificateur, huile et kit de protection.

Garanti 2 ans voir page 53 pour conseils et maintenance.

PRESSION : 6 à 8Bar CONS.: 210L/MIN FREQ.: 4750 COUPS/MIN FORCE DE FRAPPE : 15 JOULES
 LONGUEUR : 53CM POIDS : 3.8KG

07080224	S24V2 MANCHE 20CM
07070500	KIT DÉCRÉPIAGE S24V2 MANCHE 20 CM
07030135	COUTEAU DELTA 8 CM



COMPRESSEUR KAESER

Répondant aux plus hautes exigences de qualité et de fiabilité.

Construction très robuste qui nécessite un minimum d'entretien.

Cuve avec revêtement intérieur de protection.

Soupape anticorrosion en acier spécial qui assure la fermeture étanche et une longue durée de vie des soupapes.

Garanti 1 an.

CUVE : 40 L
 DÉBIT EN SORTIE : 285L/MIN
 PRESSION MAX : 10 BAR
 PUISSANCE : 2.2 KW
 MOTEUR : 1500 TR/MIN
 POIDS : 63 KG
 DIMENSIONS : 90 X 42 X 76 CM

08010008 COMPRESSEUR KAESER



TUYAU D'AIR

Tuyau polyuréthane équipé de raccords rapides BP- laiton. Pression max : 20 BAR.

08020003 TUYAU 25 M + COUPLEURS RAPIDES M/F



LUBRIFICATEUR & HUILE

08020061 LUBRIFICATEUR 45 CM³

08020012 HUILE 1L



SOUFFLETTE PNEUMATIQUE

Optimisation du soufflage grâce à l'embout de 30 CM. Particulièrement utile pour souffler la poussière avant les traitements.

08020004 SOUFFLETTE PNEUMATIQUE



CASQUE ANTI-BRUIT

Taux d'atténuation du bruit très élevé. Fabrication robuste, bandeau en mousse préformé. Entretien facile et rapide.


05030028 CASQUE ANTI-BRUIT



BALAI TÉLESCOPIQUE

Balai métallique à manche télescopique idéal pour le brossage des mousses avant traitement. Léger et maniable.

LONGUEUR DÉPLIÉE : 3M (2x1.5M)
LONGUEUR PLIÉE : 1.5M

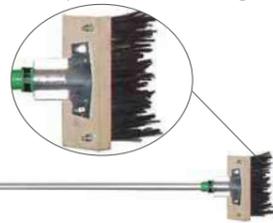

12010016	BALAI TÉLESCOPIQUE
12010022	BROSSE POUR BALAI TÉLESCOPIQUE
12010023	MANCHE TÉLESCOPIQUE POUR BALAI

HACHETTE, MAILLET & BROSSE



12010015	(1) HACHETTE FISKARS	Tête indémanchable pour une sécurité optimale, poids de la lame : 640G
12010004	(2) HACHETTE STANDARD	Manche en frêne emmanché poids : 600G, avec un côté coupant et un côté frappe
12010005	(3) MAILLET	Caoutchouc dur, poids : 538G
12010050	(4) BROSSE RABOT	Poil en acier, 80% d'efficacité en plus grâce à la forme rabot
12010035	(5) BROSSE ACIER	Poil en acier, permet d'accéder dans les endroits difficiles
12010002	(6) BALAYETTE	Grand manche pour une meilleure aisance de travail, longueur du manche : 25CM
15020001	BOMBE PEINTURE ORANGE	Signale les sections de bois affaiblies



CHALUMEAU

Ensemble complet pour brûler les champignons sur les maçonneries avant traitement.

Contenu du kit :

- godet inox
- col
- manche à gâchette à raccord tournant
- tuyau 10M
- détendeur 4BAR

Se raccorde directement sur une bouteille de propane.



17010001 CHALUMEAU



ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE

ÉCHELLE	3M30	3M80
HAUTEUR D'ACCÈS MAX	4M50	5M
HAUTEUR REPLIÉE	78CM	84CM
NOMBRE DE MARCHES	10	12
PROFONDEUR DE MARCHE	65MM	
LARGEUR DE MARCHE	49CM	
POIDS	10.7KG	13.5KG
	15010004	15010003



CAMÉRA FLIR

Une caméra thermique avec batterie lithium-ion remplaçable, autonomie 4 h.

Caméra livrée avec une alimentation/chargeur, une batterie, le logiciel Tools, un câble USB et une mallette de transport rigide.

04080210 CAMÉRA FLIR



ADAPTATEUR PORTABLE FLIR ONE

Une caméra thermique compacte qui détecte l'énergie thermique invisible à l'œil nu et permet ainsi aux utilisateurs de « visualiser » et de mesurer des variations de températures très fines. Compatible avec Android et iOS, possibilité de se connecter aux smartphones et aux tablettes via un port micro-USB.

SIMPLICITÉ D'UTILISATION, Contrôle intuitif avec l'application.

04080207 ADAPTATEUR FLIR ONE


VALISE DIAGNOSTIC

Contenu de la valise :




04080200 VALISE COMPLÈTE

Télémètre	Thermomètre à image thermique	Testeur d'humidité	Hygromètre	Endoscope de chantier
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
04080202	(1) Mesure des distances/surfaces/ volumes et hauteurs. Plage de mesure 0.05M-30M			
04080203	(2) Identification des problèmes liés à la chaleur. Mesure de la température avec grande précision. Documentation de l'inspection avec des images. Plage de mesure -25°C à 380°C			
04080204	(3) Mesure du taux d'humidité du bois et des matériaux. Plage de mesure 5% à 50% pour le bois et 1.5% à 33% pour les matériaux			
04080205	(4) Mesure du taux d'humidité dans l'air. Plage de mesure humidité de 0 à 100% RH			
04080206	(5) Inspection de l'intérieur des installations. Longueur de capteur 59 CM. Diamètre de sonde: 9.8 mm			

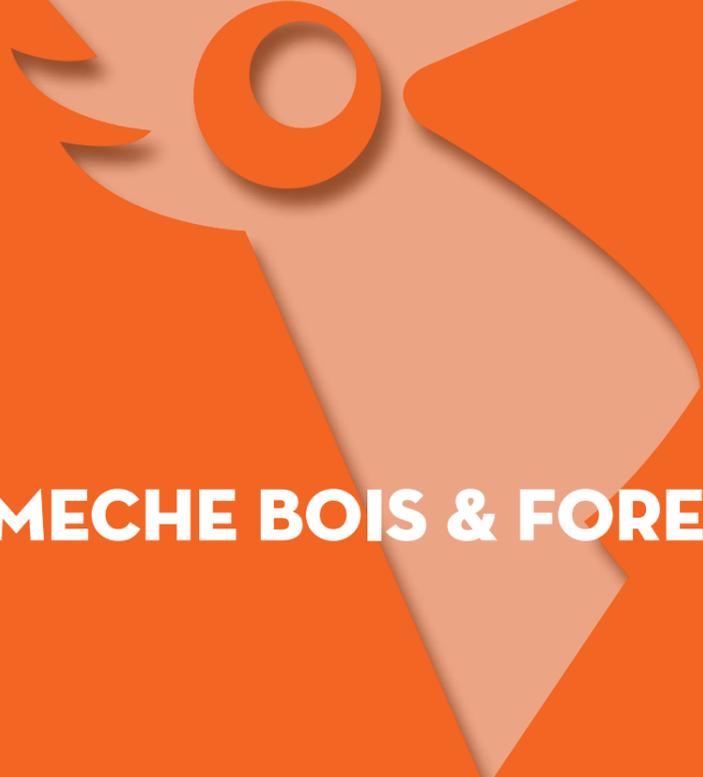

MECHE BOIS & FORET SDS

- MÈCHE POINTE VRILLE
- MÈCHE COUTEAUX RENVERSÉS
- FORET BOIS
- FORET SDS
- PERCEUSE
- KIT DE BUTÉE

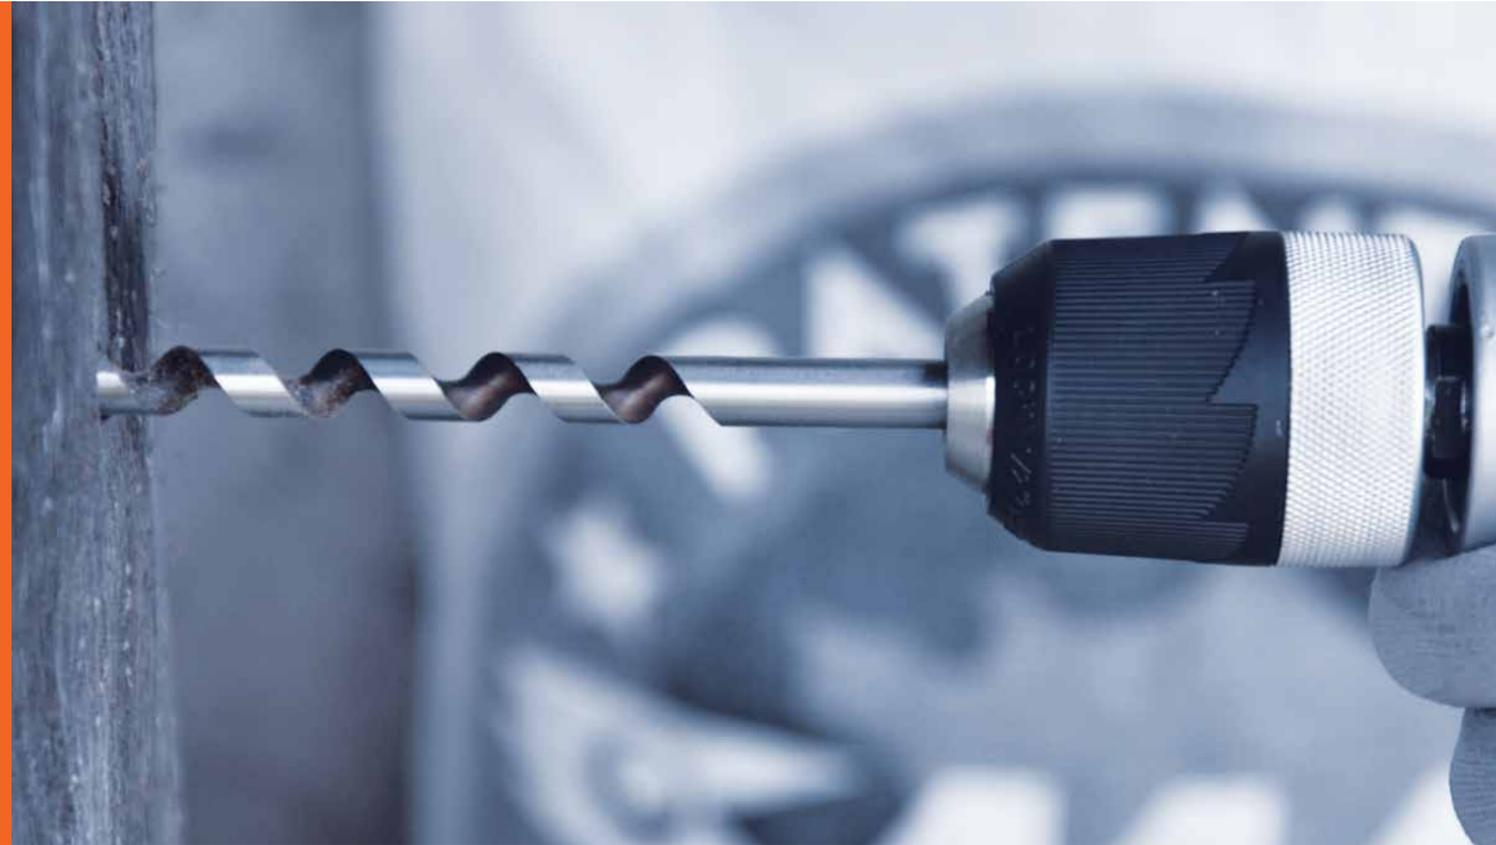

**NOUS TRAVAILLONS AU CONTACT DES PROFESSIONNELS DEPUIS
50 ANS,**

ce qui nous permet d'avoir une connaissance unique et des perspectives de travail que nous utilisons dans le développement de nos produits.

MÈCHE POINTE VRILLE



- Pointe à vis permettant un perçage sans effort et une avance automatique
- Traçoir affûté, amorce propre du trou, qualité de perçage
- Spirale unique, l'absence d'axe central assure une parfaite évacuation des copeaux
- Diamètre rectifié diminuant les frottements et les échauffements en cas de perçages profonds

MÈCHE POINTE VRILLE 1 TRAÇOIR		LONGUEUR
02070113	Ø 6.5	L 130
02070115	Ø 7	L 130
02070213	Ø 9.5	L 130
02070216		L 160
02070220		L 200
02070228		L 280
02070313	Ø 10	L 130
02070316		L 160
02070320		L 200
02070321		L 280

MÈCHE COUTEAUX RENVERSÉS



Spécial bois dur, traçoirs plats qui évitent le blocage du copeau.

MÈCHE COUTEAUX RENVERSÉS (BOIS DUR)		LONGUEUR
02070403	Ø9.5	L 160
02070404	Ø9.5	L 200
02070413	Ø10	L 160
02070414	Ø10	L 200

FORET BOIS



En acier haute résistance. Réaffûtable à volonté et très robuste, résistant aux pointes et aux clous.


FORET		LONGUEUR
02090210	Ø 6.5	L 100
02090310	Ø 9.5	L 125
02090312		L 175
02090224		L 240
02090314	Ø 10	L 130
02090316		L 180

KIT DE BUTÉE ET LIME D'AFFÛTAGE

Butée de perçage : Idéale pour percer facilement et rapidement des puits d'injections à la profondeur souhaitée.

Réglage de 15 à 90mm, la butée bloque la progression de la pointe vrille, libérant la mèche sans forcer sur la perceuse.

15010205	KIT DE BUTÉE Ø6,5
15010200	KIT DE BUTÉE Ø9,5
15010203	KIT DE BUTÉE Ø10
02030000	LIME D'AFFÛTAGE

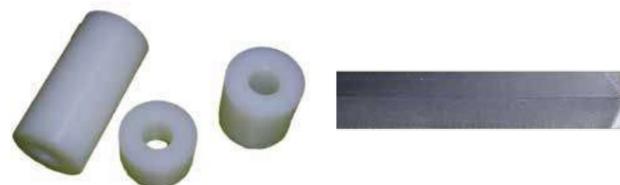

PERCEUSE ÉLECTRIQUE

Réversible droite-gauche, présélection de la vitesse et très bon rapport poids / puissance.

LIVRÉE EN MALLETTE

POIDS : 1.9 KG
 PUISSANCE : 590 W
 MANDRIN : Ø13 MM



15010200 PERCEUSE

PERFORATEUR ÉLECTRIQUE

Réversible droite-gauche, interrupteur à variateur de vitesses, emmanchement SDS+ rapide en une seule action, poignée auxiliaire orientable à 360°.

LIVRÉ EN MALLETTE

POIDS : 2.7 KG
 PUISSANCE : 730 W
 MANDRIN : Ø13 MM



15010195 PERFORATEUR


FORET BÉTON SDS PLUS

Très résistant, pointe carbure, 2 pans.



Autres forets sur commande

		LONGUEUR
02100000	Ø6	L250
02100001	Ø6	L450
02100002	Ø8	L450
02090830	Ø8	L600
02100004	Ø10	L260
02100005	Ø10	L450
02100006	Ø10	L600
02100007	Ø12	L160
02100009	Ø12	L260
02100010	Ø12	L450
02100011	Ø12	L600
02100018	Ø14	L260
02100014	Ø14	L450
02100015	Ø14	L600
02100025	Ø18	L300
02100027	Ø18	L450

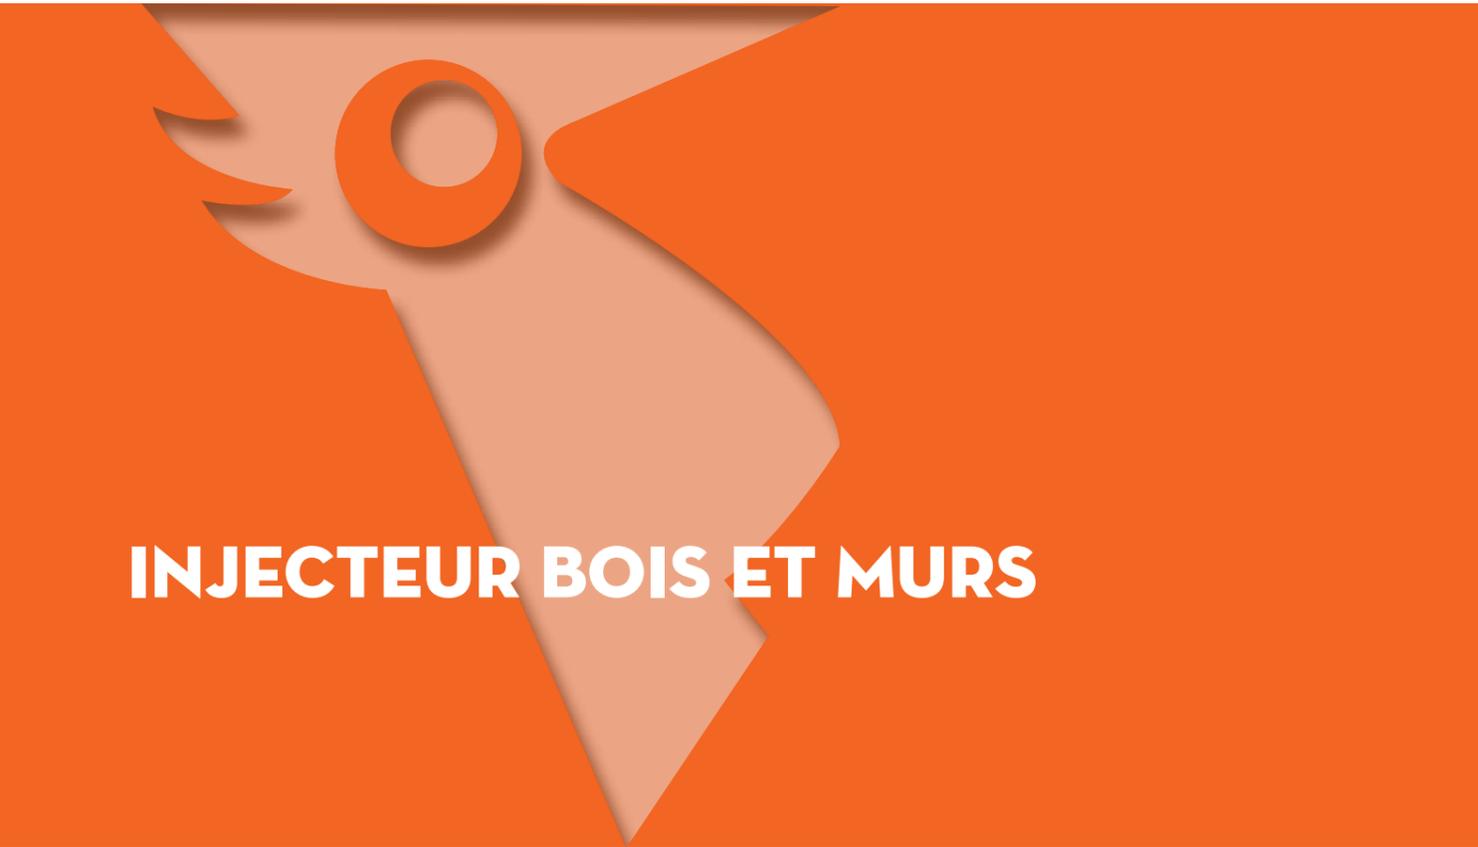

INJECTEUR BOIS ET MURS

- INJECTEUR BOIS
- INJECTEUR MURS
- BOUCHON
- TOURILLON
- BOUTEROLLE
- CANNE D'INJECTION
- STATION DE DÉTECTION TERMITES
- PAL INJECTEUR



**CHAQUE ANNÉE PLUS DE 15 MILLIONS D'INJECTEURS SONT
FABRIQUÉS DANS NOS USINES**

Invention du premier injecteur du marché : L'INJECTEUR À TÊTE.
Brevet déposé en 1969

MABI INVENTEUR DU 1ER INJECTEUR AVEC BILLE ANTI-RETOUR

Fabriqués à partir de matière recyclée, les injecteurs disposent d'un système anti-retour à bille, permettant l'injection à haute pression d'une quantité importante de produit avec une parfaite étanchéité.



INJECTEUR CHARPENTE

Injection des bois de demi périmètre \geq à 17 CM. L'injecteur à tête s'utilise avec une bouterolle, celui à matoir directement au marteau. Système anti-retour à bille métallique. Collerette anti-ovalisation.



CONDITIONNEMENT: 8000

01030002	Ø9.5 SANS TÊTE MARRON L = 37 MM
01030001	Ø9.5 SANS TÊTE BEIGE
01030000	Ø9.5 SANS TÊTE BLANC

01030004	Ø10 SANS TÊTE MARRON L = 32MM
----------	-------------------------------

01020009	Ø9.5 À TÊTE MATOIR MARRON
----------	---------------------------

01020003	Ø9.5 À TÊTE MARRON
----------	--------------------

INJECTEUR HUISSERIES

Injection des bois de petites sections : Demi périmètre \leq à 17 CM. Longueur 21MM préconisée pour les chevrons et longueur 15 MM pour les huisseries.



CONDITIONNEMENT: 1000

01010005	Ø 6.5 SANS TÊTE MARRON L = 15 MM
01010003	Ø 6.5 SANS TÊTE BEIGE
01010004	Ø 6.5 SANS TÊTE BLANC

01010008	Ø 6.5 SANS TÊTE MARRON L = 21 MM
01010010	Ø 6.5 SANS TÊTE BEIGE
01010006	Ø 6.5 SANS TÊTE BLANC




BOUCHON BOIS

Masquage des injecteurs. Les bouchons permettent une réinjection ; s'adaptent sur les injecteurs sans tête.

CONDITIONNEMENT: 500

01060007	Ø6.5 /9.5/10/12 MARRON
01060009	Ø6.5 /9.5/10/12 BEIGE
01060008	Ø6.5 /9.5/10/12 BLANC
01060010	Ø6.5 /9.5/10/12 GRIS

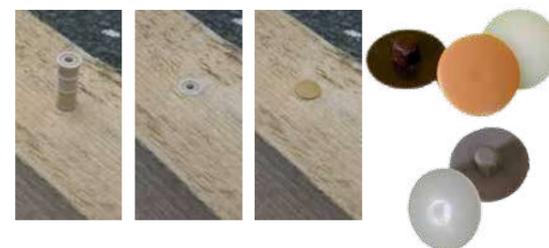

TOURILLON BOIS

Tourillon hêtre, masquage des injecteurs avec un aspect esthétique.

CONDITIONNEMENT: 1000

02040000	Ø7 RAINURÉ L=25MM
02040001	Ø10 RAINURÉ L=25MM



BOUTEROLLE

Mise en place des injecteurs, protège leur connexion. Très pratique les accès difficiles.

02010002	FEMELLE POUR INJECTEUR À TÊTE Ø9.5
02010004	MÂLE POUR INJECTEUR SANS TÊTE Ø6.5 /9.5



POCHETTE CUIR


Pochette en croûte de cuir, souple, résistante. 2 compartiments pour le rangement des injecteurs, bouterolle et marteau.

02030100	POCHETTE CUIR
----------	---------------




MABI INVENTEUR DU 1ER INJECTEUR AVEC BILLE ANTI-RETOUR

- **DOUBLE COLLERETTE** Évite l'ovalisation de l'orifice lors de la mise en place, pour une étanchéité parfaite lors de l'injection
- **COURONNES SOUPLES** Permettent la mise en place simple et rapide de l'injecteur
- **CANAUX DE DIFFUSION** Optimisent la diffusion homogène du produit dans la maçonnerie, à coeur et vers la surface

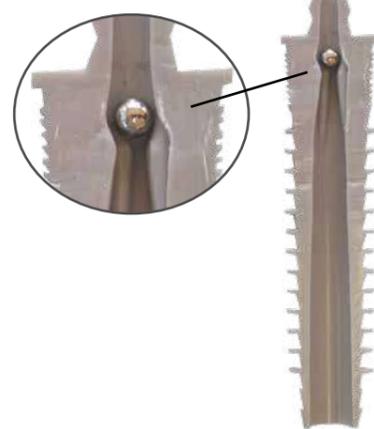

INJECTEUR MAÇONNERIE

Géométrie assurant accroche et étanchéité. Collerette anti-ovalisation.

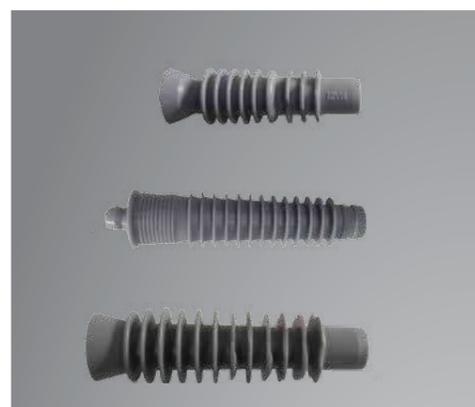


CONDITIONNEMENT: 1000

01080015	Ø 12 SANS TÊTE GRIS L = 47 MM
01080013	Ø 12 SANS TÊTE BLANC
01090002	Ø 12 À TÊTE GRIS L = 65 MM
01090007	Ø 14 À TÊTE GRIS L = 65 MM
01040013	Ø 18 À TÊTE GRIS L = 77 MM

CANNE INOX À INJECTER

Pour injection contre les remontées capillaires et le traitement anti-termite à basse-pression sans injecteurs. Le presse étoupe en polyuréthane épais se gonfle pour boucher le trou de forage et faire étanchéité, résistant à l'abrasion et aux produits chimiques.

Chaque canne est livrée avec 1 raccord mâle basse pression et 1 raccord haute pression M/M
Longueur du tube = 25 CM. Autres modèles sur demande.

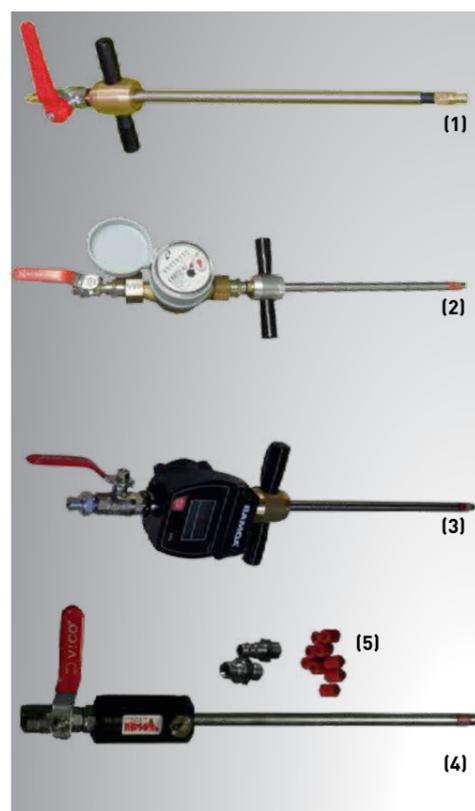

04080010	(1) CANNE À INJECTER Ø12
04080060	(2) CANNE À INJECTER Ø12 AVEC COMPTEUR BP
04080011	(3) CANNE À INJECTER Ø12 AVEC COMPTEUR DIGITAL HP
04080013	(5) JOINT Ø12 PRESSE ÉTOUPE
04080001	(1) CANNE À INJECTER Ø14
04080061	(2) CANNE À INJECTER Ø14 AVEC COMPTEUR BP
04080002	(3) CANNE À INJECTER Ø14 AVEC COMPTEUR DIGITAL HP
04080023	(5) JOINT Ø14 PRESSE ÉTOUPE
04080008	(4) CANNE AUTOMATIQUE Ø10
04080151	(5) JOINT Ø10 PRESSE ÉTOUPE

BOUCHON MURS

Masquage des injecteurs. Les bouchons permettent une réinjection.

CONDITIONNEMENT : 500



01060008	Ø 12 BLANC
01060010	Ø12 GRIS
01060004	Ø 18 BLANC
01060005	Ø 18 GRIS

BOUTEROLLE MURS

Mise en place des injecteurs, sans endommager leur connexion.




02010001	FEMELLE POUR INJECTEUR À TÊTE Ø12/14/18
02010013	MÂLE POUR INJECTEUR SANS TÊTE Ø12

TUBE DIFFUSEUR

Barrière chimique sans faille pour murs très épais, friables ou avec cavités.

Micro-perforations du tube à 360° pour diffusion homogène. Optimisation de la diffusion latérale et en profondeur du produit.

Tube L = 2 mètres, la longueur du tube diffuseur se coupe en fonction de l'épaisseur du mur à traiter.

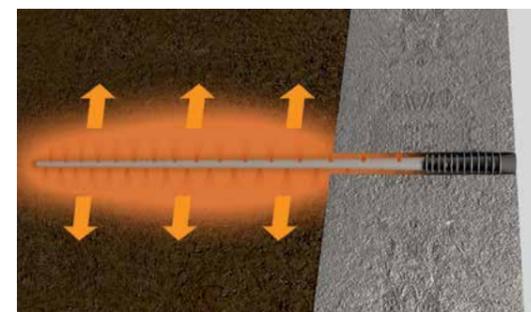

01080024	TUBE Ø 12 L = 2 M
01080020	BOUCHON Ø 12 PAR 100
01040020	TUBE Ø 18 L = 2 M
01040007	BOUCHON Ø 18 PAR 100

TRAITEMENT DU PÉRIMÈTRE EXTÉRIEUR

NOUVEAUTÉ




STATION DE DÉTECTION TERMITES

Contient une coque rainurée, une tige de support pour l'appât, un bouchon supérieur et 2 appâts en bois. Bouchon non verrouillable, se retire sans clé.



01010100 STATION DE DÉTECTION TERMITES

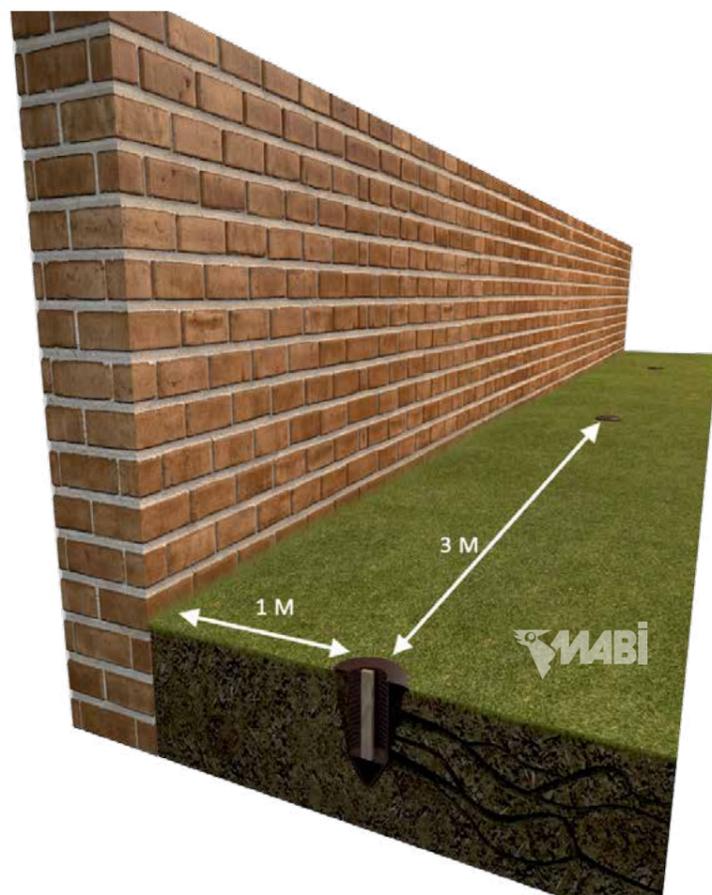

UTILISATION

La pose de stations de détection autour d'un bâtiment permet de vérifier à intervalles réguliers la présence de termites souterrains.

Le bouchon en partie supérieure permettra une surveillance périodique de l'intérieur de la station.

Si leur présence est avérée, une méthode d'éradication sera mise en place rapidement.

La forme pointue et rigide des stations a été spécialement étudiée pour faciliter la mise en place simple et rapide dans le sol.

La surface ajourée facilite l'accès des termites à l'appât en bois placé à l'intérieur.

NOUVEAU MODÈLE




PAL INJECTEUR

Utilisé pour l'injection de produits liquides dans les sols
Longueur = 120 CM
Poids = 3.25 KG

Poignée ergonomique, corps robuste monobloc, connexion avec raccords rapides, pointe en acier inoxydable. Diffusion du produit dans 4 directions.



04050300 PAL INJECTEUR

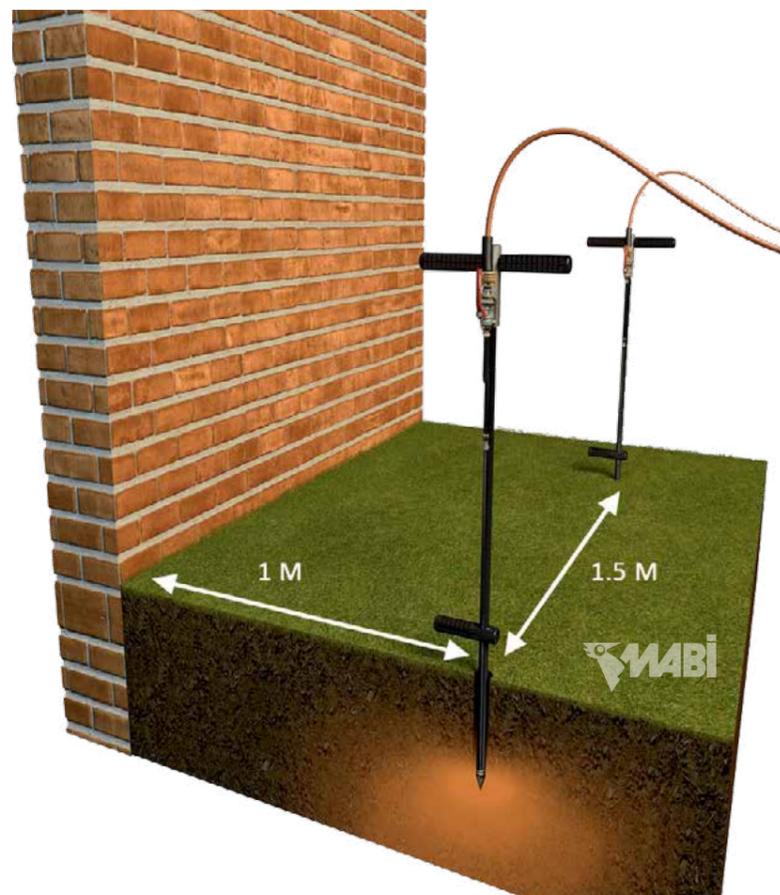

UTILISATION

Le Pal-injecteur est préconisé pour le traitement des sols par injection de produits variés : insecticides, etc.

La mise en œuvre est simple et rapide grâce à la béquille d'enfoncement réglable en hauteur.

La pointe d'injection est conçue pour une diffusion optimale dans le sol.

Les choix spécifiques des matériaux utilisés et sa conception exclusive garantissent une utilisation professionnelle intense et une longue durée de vie.

POMPE, PULVÉRISATEUR, NETTOYEUR

- **POMPE HAUTE ET BASSE PRESSION**
- **PULVÉRISATEUR**
- **NETTOYEUR HP**
- **ACCESSOIRE (RACCORD FILETÉ ET RAPIDE)**



CONÇUES POUR VOUS

Les nouvelles pompes MABI avec options sur-mesure vous permettront une mania-
bilité et une flexibilité inégalées à ce jour.
Conçues pour ceux qui veulent rester à la pointe de la technologie, et gagner du
temps sur les chantiers.

POMPE HAUTE PRESSION

NOUVEAUTÉ : OPTIONS SUR-MESURE



POMPE MABI 8L ECO HP

UTILISATIONS

Pompe haute pression pour l'injection et la pulvérisation de produits liquides de traitement du bois.

- injection et pulvérisation de produits liquides de traitement.
- pulvérisation d'anti mousse (sauf chlore ou équivalent)
- hydrofuges incolores, produits solvantés, phases aqueuses.

Pression élevée, prévue pour une pulvérisation à distance.

PRESSION : 90 BAR MAX **DÉBIT EN SORTIE** : 8 L / MIN **POIDS** : 31 KG
DIMENSIONS : 32 X 52 X 31.5 CM **PROTECTION** : IP44

03810100 POMPE MABI 8L ECO HP NUE

Contenu du kit :

Pistolet, embout mâle, allonge à pulvériser 30 CM et gicleur de pulvérisation.

03810130	KIT + TUYAU 15M
03810131	KIT + TUYAU 15M ensemble complet monté avec raccords rapides
03810132	KIT + TUYAU 15M ensemble complet monté avec raccords rapides Inox
03810133	KIT + TUYAU 25M
03810134	KIT + TUYAU 25M ensemble complet monté avec raccords rapides
03810135	KIT + TUYAU 25M ensemble complet monté avec raccords rapides Inox

Les raccords rapides sont livrés montés de la sortie de pompe jusqu'à l'allonge à pulvériser.

Option roues et poignée

Poignée de transport amovible avec crochet de suspension pour pistolet.
Roues diamètre 200 MM

03090640 ROUES + POIGNÉE

Option enrouleur

Enrouleur PVC, possibilité de ranger jusqu'à 25M de tuyau HP.
Enrouleur livré monté sur pompe

03090615 ENROULEUR NU

Option flasques de protection

Les flasques permettent la protection latérale du corps de pompe. Possibilité de personnaliser la pompe.
Flasques livrés montés sur pompe

03090631 FLASQUE DROIT
03090632 FLASQUE GAUCHE



POMPE MABI 8L ECO HP MODULABLE



POIGNÉE
pour un meilleur confort lors des transports

PORTE-PISTOLET
facilite le rangement et la protection du pistolet

ENROULEUR INTÉGRÉ
Branché en sortie de pompe, facilite le rangement et la protection du tuyau

CHÂSSIS
Compact et ergonomique, évolutif avec options sur mesure

MULTI PRODUITS
Montée avec pistons céramique, garnitures viton et joints téflon pour résister aux produits de traitement

MOTORISATION HAUT DE GAMME
Bobinage renforcé pour plus de performance et de longévité

CRÉPINE
corps de crépine en laiton, filtre crépine en acier inoxydable

RANGEMENT CÂBLE
système facilitant le rangement du câble électrique

ROUES 200 MM
pour faciliter les déplacements sur chantier

MAINTENANCE ET ENTRETIEN POMPE MABI 8L ECO HP

03080951	PRODUIT DE NETTOYAGE 5L
03400099	KIT JOINTS CORPS DE POMPE
03080340	KIT JOINTS RÉGULATEUR
03080111	CLAPET
03040998	HUILE POUR POMPE PISTON 1L
03810136	KIT ASPIRATION REFOULEMENT COMPLET

Garantie 2 ans pièces et main d'oeuvre,
voir page 52/53 pour conseils et maintenance.



Vidéo mise en route



Autres vidéos sur la chaîne Youtube MABI

ACCESSOIRES POMPE MABI 8L ECO HP



DOUBLE SORTIE

A brancher en sortie de pompe. Gain de temps : deux applicateurs peuvent utiliser la pompe simultanément.

14010051 DOUBLE SORTIE POMPE+ RACCORDS RAPIDES



RACCORD RAPIDE

03070014	ADAPTATEUR 1/4" MÂLE/MÂLE
03070013	ADAPTATEUR 1/4" FEMELLE/FEMELLE
03070040	RACCORD RAPIDE FEMELLE
03070035	RACCORD RAPIDE MÂLE
03070041	RACCORD RAPIDE FEMELLE INOX
03070036	RACCORD RAPIDE MÂLE INOX



TUYAU HP & ENROULEUR

Enrouleur 250 BAR sur chariot (150 M de tuyau HP 3/16e).
Pression max du tuyau : 345 BAR

03070022	TUYAU 3/16 L=15M
14010060	TUYAU 3/16 L=15M + RACCORDS RAPIDES
14010061	TUYAU 3/16 L=15M + RACCORDS RAPIDES INOX
03070023	TUYAU 3/16 L=25M
14010055	TUYAU 3/16 L=25M + RACCORDS RAPIDES
14010056	TUYAU 3/16 L=25M + RACCORDS RAPIDES INOX
05040100	ENROULEUR



PISTOLET MABI

Pression max : 250 BAR

04060120	PISTOLET INJECTION/PULVÉRISATION
04060121	PISTOLET INJECTION/PULVÉRISATION + RACCORDS RAPIDES (ENTRÉE/ SORTIE)
04060138	PISTOLET INJECTION/PULVÉRISATION + RACCORDS RAPIDES INOX (ENTRÉE/ SORTIE)
14010035	MONTAGE RACCORD RAPIDE SORTIE PISTOLET
14010036	MONTAGE RACCORD RAPIDE SORTIE PISTOLET INOX
14010040	MONTAGE RACCORD RAPIDE ENTRÉE PISTOLET (+ RACCORDS TOURNANT)
14010041	MONTAGE RACCORD RAPIDE ENTRÉE PISTOLET INOX
04060090	FILTRE PISTOLET
04040000	JOINT BLANC D'ÉTANCHEITÉ



COMPTEUR DIGITAL

Pression max : 100 BAR

04050101	COMPTEUR DIGITAL ÉQUIPÉ MONTAGE SUR PISTOLET
14010045	COMPTEUR DIGITAL + RACCORDS RAPIDES




EMBOUT À INJECTER

Permet l'injection HP et BP, pour les injecteurs à tête et sans tête.



04040010	EMBOUT À INJECTER FEMELLE
14010015	EMBOUT À INJECTER FEMELLE + RACCORDS RAPIDES
14010016	EMBOUT À INJECTER FEMELLE + RACCORDS RAPIDES INOX
04040015	EMBOUT À INJECTER MÂLE
14010010	EMBOUT À INJECTER MÂLE + RACCORDS RAPIDES
04040226	EMBOUT À INJECTER MÂLE + RACCORDS RAPIDES INOX

ALLONGE A PULVÉRISER

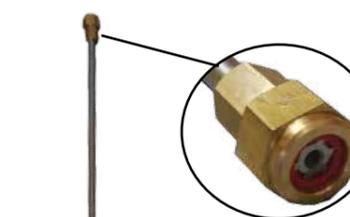

Différentes longueurs disponibles, pour pulvérisation en hauteur ou difficile d'accès.



04040041	ALLONGE DROITE L30CM
14010020	L30CM + RAC. RAPIDE
14010021	L30CM + RAC. RAPIDE INOX
04040042	ALLONGE DROITE L60CM
14010025	L60CM + RAC. RAPIDE
14010026	L60CM+RAC. RAPIDE
04040043	ALLONGE DROITE L1M
14010030	L1M + RAC. RAPIDE
14010031	L1M + RAC. RAPIDE INOX
04040046	ALLONGE DROITE L2M
04040164	ALLONGE DROITE L60CM + GICLEUR ROTATIF

GICLEUR



S'adapte directement sur le pistolet ou sur l'allonge à pulvériser.

04040120	GICLEUR 4L POUR POMPE DOUBLE SORTIE
04040125	GICLEUR 8L
04040048	BUSE PULVÉRISATION LAITON RÉGLABLE 0° À 40°



POMPE WAGNER

UTILISATIONS

Pompe à piston tous types de produits de traitement (sauf chlore ou équivalent), hydrofuges colorés, peintures et gels.

CONTENU DU KIT

Pompe, tuyau 15M, pistolet, porte-buse, buse.

Garantie 2 ans + 3 ans pièces et main d'oeuvre (sous condition), voir page 52 pour conseils et maintenance.

PRESSION : 230 BAR MAX
DÉBIT EN SORTIE : 2.0L/MIN
POIDS : 16KG

03210200 KIT WAGNER PS 3.21 (1)

PRESSION : 230 BAR MAX
DÉBIT EN SORTIE : 2.3L/MIN
POIDS : 16KG

03210201 KIT WAGNER PS 3.23 (1)

PRESSION : 230 BAR MAX
DÉBIT EN SORTIE : 2.6L/MIN
POIDS : 25.5KG
 LIVRÉE SUR ROUE

03210205 KIT WAGNER PS 3.25 (2)

POMPE HP À MEMBRANE

UTILISATIONS

Utilisée principalement pour les produits de traitement (liquide et gel), peintures, hydrofuges colorés et vernis.

PRESSION : 230 BAR MAX
DÉBIT EN SORTIE : 5.5 L/MIN
POIDS : 45 KG
BUSE MAXIMUM : 031
MOTEUR : 1.5 KW

CONTENU DU KIT

Pompe, tuyau 15M, pistolet, porte-buse, buse.

Garantie 1 an pièces et main d'oeuvre, voir page 52 pour conseils et maintenance.

03090650 POMPE À MEMBRANE

03090651 POMPE À MEMBRANE EN KIT



ACCESSOIRES POMPE WAGNER & MEMBRANE

TUYAU AIRLESS



03210104 TUYAU 1/4 L=15M

BUSE



04060119 PORTE-BUSE 11/16

04040140 ADAPTEUR 7/8-11/16

03210091 PORTE-BUSE 7/8



03210082 BUSE 517 WAGNER, TITAN, MABI

03210083 BUSE 419

03210130 BUSE 2 VIT. 419/111 S'ADAPTE UNIQUEMENT SUR PORTE-BUSES REF 03210091 ET WAGNER



PISTOLET Pression Max : 250 BAR



04060120 PISTOLET

04060090 FILTRE PISTOLET

ALLONGE



04040159 ALLONGE DROITE AIRLESS 60CM + PORTE-BUSE

MAINTENANCE & ENTRETIEN POMPE WAGNER & MEMBRANE

03080951 PRODUIT DE NETTOYAGE 5L

10010030 EASYCLEANER 1L

03210095 HUILE PISTON LUBRIFICATEUR WAGNER 118ML

08020041 HUILE POUR POMPE À MEMBRANE 1L

03090652 MEMBRANE POMPE 03090650



Vidéo mise en route



Autres vidéos sur la chaîne Youtube MABI

POMPE BASSE PRESSION

NOUVEAUTÉ : OPTIONS SUR-MESURE



POMPE MABI 25L BP

UTILISATIONS

Injection de produits liquides pour le traitement des remontées capillaires.

Utilisée également pour le traitement termites pré-construction :

- produits liquides et épais
- solvantés
- phases aqueuses
- résines

Débit élevé. Maintenance simplifiée.

PRESSION : 25 BAR
DÉBIT EN SORTIE : 25 L / MIN
POIDS : 28 KG
DIMENSIONS : 32 X 52 X 31.5 CM
PROTECTION : IP44

03090300 POMPE 25L BP NUE



Option roues et poignée

Poignée de transport amovible avec crochet de suspension pour pistolet.
 Roues diamètre 200 MM

03090640 ROUES + POIGNÉE



Option enrouleur

Enrouleur PVC, possibilité de ranger jusqu'à 25M de tuyau BP

Enrouleur livré monté sur pompe

03090615 ENROULEUR NU



Option flasques de protection

Les flasques permettent la protection latérale du corps de pompe. Possibilité de personnaliser la pompe

Flasques livrés montés sur pompe

03090631 FLASQUE DROIT

03090632 FLASQUE GAUCHE



ACCESSOIRES POMPE MABI 25L BP

TUYAU BP



03090124	TUYAU + RACCORDS FILETÉS 1/4 15M
03090129	TUYAU + RACCORDS FILETÉS 1/4 25M
03090116	TUYAU + COUPLEURS BP 1/4 15 M
03090130	TUYAU + COUPLEURS BP 1/4 25M

EMBOUT



04040015	EMBOUT À INJECTER MÂLE
04040029	EMBOUT À INJECTER FEMELLE

ALLONGE



04040041	ALLONGE DROITE 30 CM
04040042	L 60 CM
04040043	L 100 CM
04040046	L 200 CM
03090121	ALLONGE DROITE + VANNE + GICLEUR L=1M
03090132	ALLONGE COURBE + VANNE + GICLEUR L=1M

PISTOLET BP + COMPTEUR



03090136	PISTOLET + AGRAFE FEMELLE + COMPTEUR BP
03090137	PISTOLET + AGRAFE MÂLE + COMPTEUR BP

PISTOLET HP



04060120	PISTOLET INJECTION/PULVÉRISATION
04060090	FILTRE PISTOLET

GICLEUR



04040125	GICLEUR 8L
04040048	BUSE PULVÉRISATION LAITON RÉGLABLE 0° À 40°

COMPTEUR BP



04050100	COMPTEUR BP ÉQUIPÉ MONTAGE SUR PISTOLET, PRESSION MAX: 16 BAR
----------	---

RACCORD RAPIDE



03070014	ADAPTATEUR 1/4" MÂLE/MÂLE
03070013	ADAPTATEUR 1/4" FEMELLE/FEMELLE
07030825	COUPLEUR RAPIDE FEMELLE FILETÉ M1/4
07030826	COUPLEUR RAPIDE MÂLE FILETÉ M1/4

MAINTENANCE ET ENTRETIEN POMPE MABI 25L BP

03080951	PRODUIT DE NETTOYAGE 5L
03091025	KIT JOINTS CORPS DE POMPE
03091015	KIT 4 CLAPETS
03091000	KIT MEMBRANES
08020040	HUILE POUR POMPE 25BP 0.6 L

Garantie 2 ans pièces et main d'oeuvre, voir page 53 pour conseils et maintenance.



Vidéo mise en route



Autres vidéos sur la chaîne Youtube MABI



NOUVEAU : CLAPETS CONCEPTION RENFORCÉE



POMPE ACIDE

UTILISATIONS

Préconisée pour l'utilisation de produits agressifs:
- anti-mousse
- hydrofuge de façade.

PRESSION : 15 BAR
DÉBIT EN SORTIE : 10 L / MIN
POIDS : 10 KG
DIMENSIONS : 38 X 58 X 31 CM
PROTECTION : IP44

Garantie 6 mois voir page 52, 53 pour conseils et maintenance.

CONTENU DU KIT

Pompe, tuyau 25 M, pistolet, allonge à pulvériser 60CM et gicleur. Double membrane.

03090250	POMPE ACIDE EN KIT
03090280	POMPE ACIDE SUR CHASSIS EN KIT

ACCESSOIRES POMPE ACIDE

03090252	TUYAU 25 M + racc.
03090135	(1) PISTOLET + ALLONGE 60 CM + 2 GICLEURS
04040224	EMBOU À INJECTER MALE
04040225	EMBOU À INJECTER FEMELLE
03090270	(2) KIT ALLONGE TÉLESCOPIQUE + GICLEUR + 25 M DE TUYAU
04040072	BUSE 80°
04040073	BUSE 100° ø1.3

MAINTENANCE ET ENTRETIEN

03090851	PRODUIT DE NETTOYAGE 5L
03080301	BOUCHON
03090251	CLAPET DE CULASSE
03090244	PLAQUE CLAPET RENFORCÉ
03090245	VIS PLAQUE CLAPET RENFORCÉ

ALLONGE TÉLESCOPIQUE HP


UTILISATIONS

Ergonomique et modulable.
Préconisée pour le démoussage de toiture et la pulvérisation en hauteur sans échafaudage. Livrée avec raccord fileté 1/4 pour pompe HP et gicleur à jet pin-ceau.

PRESSION : 130 BAR
POIDS : 2.5 KG

FIBRE DE VERRE, HAUTE RÉSISTANCE
TÉLESCOPIQUE 3 X 2 M.

04040167	ALLONGE TÉLESCOPIQUE
04040182	KIT BUSE AIRLESS

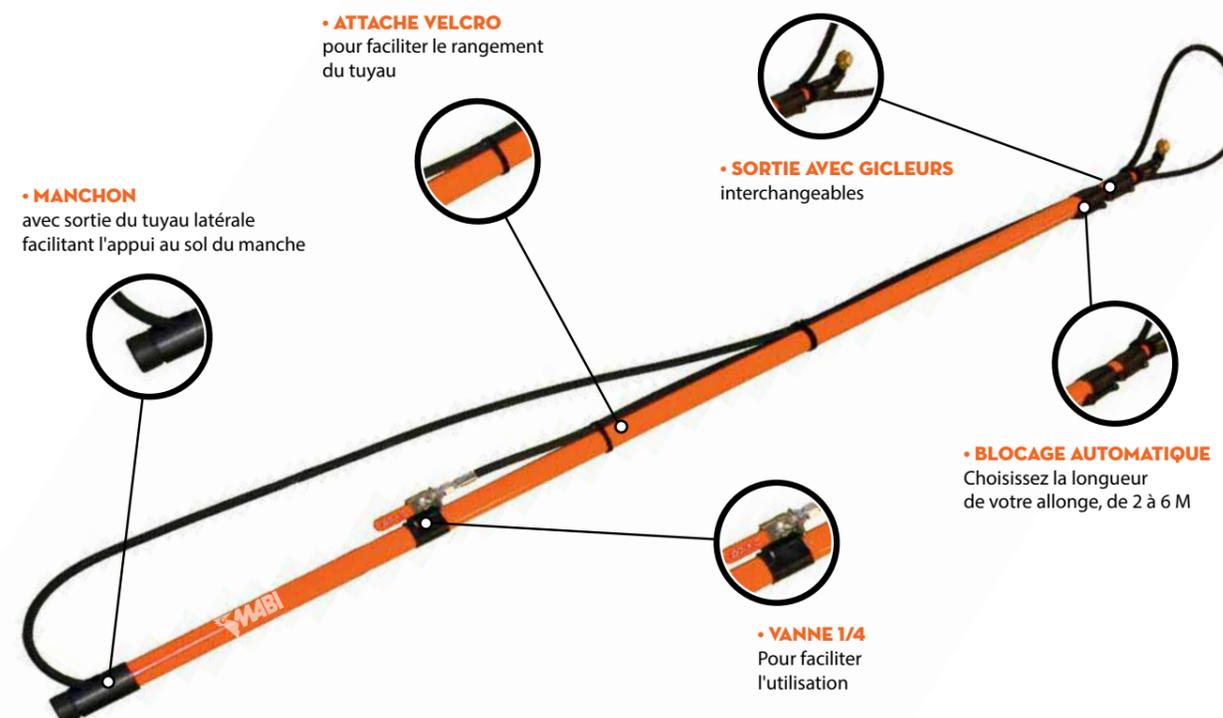

• **ATTACHE VELCRO**
pour faciliter le rangement
du tuyau

• **MANCHON**
avec sortie du tuyau latérale
facilitant l'appui au sol du manche

• **SORTIE AVEC GICLEURS**
interchangeables

• **BLOCAGE AUTOMATIQUE**
Choisissez la longueur
de votre allonge, de 2 à 6 M

• **VANNE 1/4**
Pour faciliter
l'utilisation

Vidéo d'application



Vidéos de
démonstration
sur la chaîne
Youtube MABI

PULVÉRISATEUR SUR BATTERIE

LIVRÉ TESTÉ ET MONTÉ : PRÊT À L'EMPLOI

KIT PULVÉ MABI PRO DORSAL

UTILISATIONS

La pompe auto-amorçable propulse un jet jusqu'à 10M. Débit max : 240L/h avec la buse jet droit.
 Une utilisation non-stop grâce à la 2ème batterie en option. La sangle de maintien du réservoir est renforcée et confortable. Fonctionne sur batterie LITHIUM-ION rechargeable.

PRESSION : 3-4 BAR
DÉBIT EN SORTIE : 240L/h ou 180L/h
CAPACITÉ DU RESERVOIR : 15L
AUTONOMIE : 2H (temps de recharge 3 H)
POIDS : 3.5 KG
DIMENSIONS : 36X22X55 CM

LIVRÉ AVEC 1 BATTERIE



03090849 KIT PULVÉ MABI PRO DORSAL



LIVRÉ TESTÉ ET MONTÉ : PRÊT À L'EMPLOI

KIT PULVÉ MABI PRO SUR CHARIOT

UTILISATIONS

Le réservoir est équipé d'une pompe à membrane avec joints viton. En actionnant la poignée de pulvérisation, la pompe se déclenche automatiquement. Fonctionne sur batterie LITHIUM-ION rechargeable.
Possibilité de commander le pulvérisateur avec 20M de tuyau.

PRESSION : 4-7 BAR
DÉBIT EN SORTIE : 240L/h ou 180L/h
CAPACITÉ DU RESERVOIR : 28L
AUTONOMIE : 2H (temps de recharge 3 H)
POIDS : 7.5 KG
DIMENSIONS : 40x85x35 CM
LONGUEUR DU TUYAU : 6M
PORTÉE : Jusqu'à 13M
LANCE CANNE INOX AVEC COUPLEUR RAPIDE : 60 CM


LIVRÉ AVEC 2 BATTERIES



03090801 KIT PULVÉ MABI PRO SUR CHARIOT + 6 M TUYAU
 03090800 KIT PULVÉ MABI PRO SUR CHARIOT + 20 M TUYAU



ACCESSOIRES PULVÉRISATEUR MABI

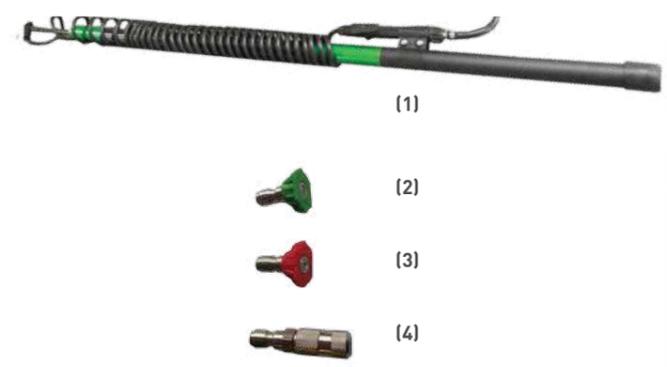

03090802	TUYAU L = 20M EQUIPÉ RACCORDS
03090814	(1) ALLONGE TÉLESCOPIQUE 5M40
03090807	ALLONGE À PULVÉRISER L= 40 CM
03090815	EMBOUT À INJECTER MÂLE
03090808	BATTERIE
03090809	CHARGEUR BATTERIE
03090811	(2) BUSE JET PLAT VERTE
03090812	(3) BUSE JET DROIT ROUGE
03090813	(4) BUSE JET BROUILLARD BLANCHE

NETTOYEUR HAUTE PRESSION

NETTOYEUR HP ÉLECTRIQUE

PRESSION : 150 BAR **DÉBIT EN SORTIE :** 500 L/H **POIDS :** 23.4 KG
MOTEUR : 2800 TOUR/MIN 2.5 KW



03090900 Livré en kit avec pistolet lance, rotabuse et un tuyau HP 8M
 03090902 (1) TUYAU 8 M
 03090906 (2) PISTOLET LANCE
 0303090903 (3) ROTABUSE

NETTOYEUR HP THERMIQUE

PRESSION : 240 BAR **DÉBIT EN SORTIE :** 906 L/H **POIDS :** 70 KG
MOTEUR : 1750 TOUR /MIN



03090901 Livré en kit avec pistolet lance, rotabuse et un tuyau HP 20M
 03090904 (1) TUYAU 20M
 03090907 (2) PISTOLET LANCE
 03090905 (3) ROTABUSE

POMPE ACCESSOIRE



PRODUIT DE TRAITEMENT

- INSECTICIDE
- FONGICIDE
- ANTI-TERMITE
- BAC DE RÉTENTION
- POMPE DE TRANSVASEMENT



RESSOURCE RENOUVELABLE, LE BOIS DISPOSE DE NOMBREUX ATOUTS :

Léger, résistant, isolant thermique durable et esthétique, c'est un matériau noble. Parce qu'il est vivant, le bois est aussi sensible à certaines pathologies biologiques (larves xylophages, termites et champignons).

Agissez en profondeur grâce à la technologie MABI.

PRODUIT DE TRAITEMENT

La certification CTB-P+ est une certification volontaire attribuée par le FCBA. Elle définit l'aptitude à l'emploi des produits en prenant en compte en plus de la réglementation :

- > la fiabilité
- > la sécurité dans l'utilisation
- > l'impact toxicologique et écotoxicologique
- > leur aptitude à l'usage

TARIF SUR DEMANDE
Autres produits & conditionnements
sur demande

	RÉFÉRENCE	PRODUIT	UTILISATIONS	CONSUMMATION	CONDITIONNEMENT (en Litre)	
PHASE AQUEUSE	10010005	XYLOPHENE CE 2006	- Insecticide - Fongicide - Anti-termite Prêt à emploi	Minimum recommandé : 3 m ² /L	30	
	200					
PHASE AQUEUSE	10010011	XILIX 3000P	- Insecticide - Fongicide - Anti-termite Prêt à emploi	Traitement préventif : 10m ² /L en 1 couche Traitement curatif : 3.3m ² /L (en 3 couches)	20	
SOLVANT	10010007	XYLOPHENE SORX 2000 ESE	- Insecticide - Fongicide - Anti-termite Prêt à emploi	Minimum recommandé : 3 m ² /L	30	
PHASE AQUEUSE	10010014	XILIX 1000	- Insecticide Concentré (diluer à 10 % avec de l'eau)	Traitement préventif : 100g/m ² ou 10 à 15L/m ³ Traitement curatif : 300g/m ² ou 25L/m ³	0.5	
	10010013				6	
GEL	10010003	XYLOPHENE GEL WI100G	- Insecticide - Anti-termite Prêt à emploi	Minimum recommandé : 3 m ² /L	20	
	10010015	XILIX GEL CURATIF	- Insecticide Prêt à emploi	Traitement préventif : 82g/m ² à 450g/m ² en application de surface Traitement curatif : 250 g/m ² (application par pulvérisation et injection)	20	
PHASE AQUEUSE	10010001	TERMIDOR SC	- Anti-termite Concentré (diluer à 0.02 % avec de l'eau)	Traitement de surface : 5 L de produit dilué/m ² environ	0.2	
	10010024	SARPALO ATS 100	- Anti-termite Concentré (diluer à 5 % avec de l'eau)	Traitement de surface : 5L de produit dilué/m linéaire	1	
	10010025				5	
	10010017	XILIX 2000 MÉRULE	- Fongicide (contre champignon, mérule, coniphore des caves) Concentré (diluer à 10 % avec de l'eau)	Traitement de surface 0,5L de produit dilué/m ²	6	
	10010016				21.5	



ACCESSOIRES



POMPE DE TRANSVASEMENT MANUELLE

Pratique et économique pour transvaser le produit de traitement dans des plus petits conditionnements afin de faciliter son acheminement sur les chantiers.

DÉBIT : 30 L/MIN
LIVRÉE AVEC TUBE PLONGEUR
TUYAU FLEXIBLE DE 1,5 M.

03110005 POMPE DE TRANSVASEMENT MANUELLE



POMPE DE TRANSVASEMENT ÉLECTRIQUE

Se fixe sur les cuves de produit.
Pistolet type gazoil.

DÉBIT : 50 L/MIN
TUYAU FLEXIBLE DE 4 M.

03110000 POMPE DE TRANSVASEMENT ÉLECTRIQUE



BAC DE RÉTENTION POUR BIDON & FÛT

(1) Bac de rétention en polyéthylène avec caillebotis pour 2 bidons

(2) Bac de rétention en acier galvanisé pour 2 fûts

12010101 BAC DE RÉTENTION pour 2 bidons

12010100 BAC DE RÉTENTION pour 2 fûts



BOUDIN D'ABSORPTION TOUS LIQUIDES

Obligatoire pour le transport de produit de traitement.
Boudin diamètre 75 MM, L = 1M20.

12010025 BOUDIN D'ABSORPTION (lot de 10)

OUTILS MARKETING

DÉMARQUEZ-VOUS!

Choisissez les produits Mabi, inventeur des injecteurs et leader du marché traitement bois & murs.

Bénéficiez des dernières innovations du marché, développées par notre bureau d'étude depuis 50 ans. Profitez d'outils marketing modernes pour votre service commercial.

Optimisez votre retour sur investissement grâce à :
la grande durée de vie des pompes (très souvent supérieur à 5 ans)
la qualité des consommables (mèches, injecteurs, EPI) sélectionnés pour leur robustesse.

Dépliants & Roll up
personnalisés
envoyez votre logo




Dépliant



Cadre entomologique termite



Cadre entomologique capricorne et vrillette

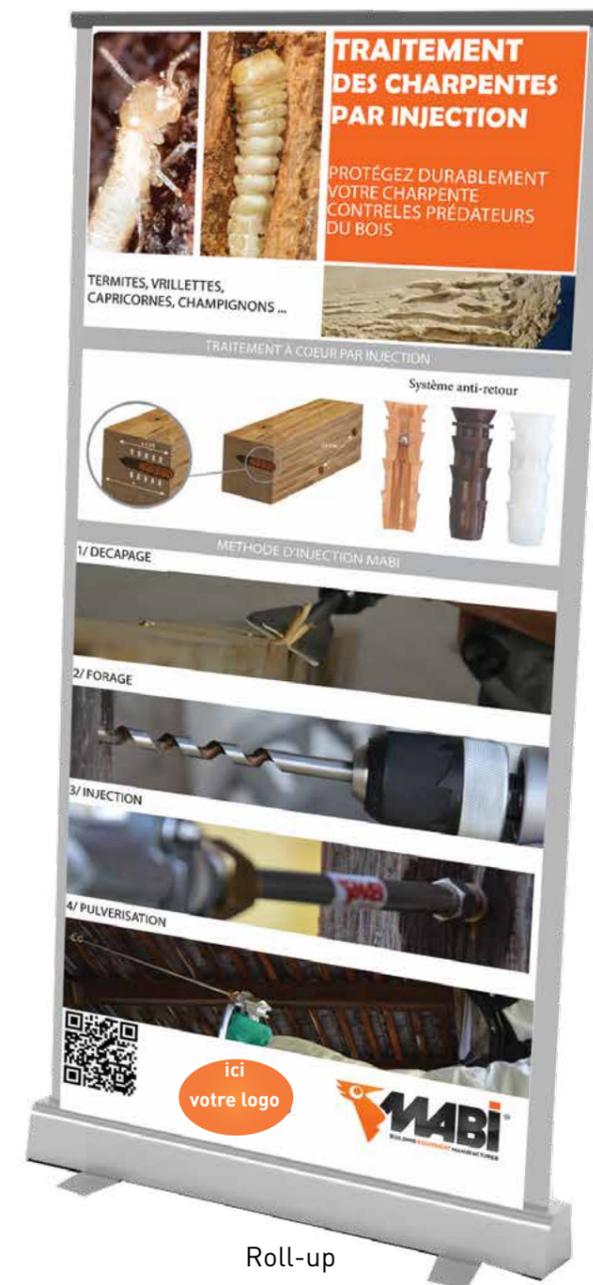

Roll-up

M01011003	CADRE TERMITE 18x24 CM
M01011002	CADRE INSECTE 18x24 CM
M01011001	DÉPLIANT PERSONNALISABLE PAR 1000 EXEMPLAIRES
M01011000	ROLL UP 85X200 CM PERSONNALISABLE

CONSEILS ET MAINTENANCE

ENTRETIEN POMPE

L'opérateur doit lire et assimiler les prescriptions de sécurité et les instructions avant toute installation, utilisation, réparation, entretien ou remplacement d'accessoires sur la pompe.

**POUR GARDER UN MATERIEL FIABLE ET PERFORMANT :
UN ENTRETIEN SIMPLE ET RAPIDE APRÈS CHAQUE UTILISATION EST RECOMMANDÉ.**

Après chaque utilisation de la pompe (valable pour toutes les pompes) :

- nettoyer le filtre de la crépine et du pistolet.
- rincer et nettoyer la pompe et les tuyaux à l'aide du produit de nettoyage adéquat.
- contrôler le niveau d'huile.
- stocker les équipements dans un endroit hors gel.



FILTRE DE LA CRÉPINE



FILTRE PISTOLET



NIVEAU D'HUILE



RÉCEPTION POMPE NEUVE

Concerne les pompes 8L ECO et 25BP

Lors de la réception d'une pompe neuve, veiller à bien remplacer le bouchon rouge de transport, du bloc pompe, par le bouchon jaune de soupape. (flash code avec vidéo de démo)



REMPACEMENT DES JOINTS DU CORPS DE POMPE

Concerne les pompes 8L ECO, WAGNER, MEMBRANE ET 25BP

Remplacement des joints et garnitures du bloc pompe : ces pièces d'usure sont à remplacer périodiquement de manière préventive ou lorsque la pompe monte difficilement en pression. (flash code avec vidéo de démo)



REMPACEMENT DES JOINTS DU RÉGULATEUR

Concerne les pompes 8L ECO et 25BP

Remplacement des joints du régulateur : ces pièces d'usure sont à remplacer périodiquement de manière préventive ou lorsque la pression est irrégulière. (flash code avec vidéo de démo)



RECOMMANDATIONS PARTICULIÈRES

Pompe Wagner : Ne pas brancher sur un groupe électrogène, risque de dégradation de la carte électronique (sauf groupe avec système inventaire). Après un long stockage, débloquer la bille avec le bouton rouge qui se situe au-dessus de l'aspiration, sous la pompe.

Pompe Membrane : Après un long stockage, débloquer la bille qui se situe sur le haut du corps de pompe.

Retrouvez plus d'infos sur le site www.mabi.fr




DOMAINES D'APPLICATION

DES POMPES MABI

TYPE DE POMPE	DÉBIT	PRESSION	DOMAINES D'APPLICATION								
			Injection et pulvérisation de produits liquides de traitement de bois	Injection et pulvérisation de produits liquides de traitement des maçonneries	Injection et pulvérisation de gel de traitement de bois	Pulvérisation d'hydrofuge incolore	Pulvérisation d'hydrofuge coloré (peinture de toit)	Pulvérisation d'anti-mousse (selon PH du produit)	Pulvérisation de résine (produit épais préventif termité)	Pulvérisation de peinture, laque et vernis	
MABI 8HP	Pompe à pistons céramique	HAUTE PRESSION	8L/MIN ; 90 BAR MAX	+	+	-	+	-	+	-	-
MABI MEMBRANE	Pompe à membrane	HAUTE PRESSION	5.5L/MIN ; 230 BAR MAX	+	+	+	+	+	+	+	+
MABI 25 BP	Pompe à double membrane	BASSE PRESSION	25L/MIN ; 25 BAR MAX	+	+	-	+	-	+	+	-
MABI ACIDE	Pompe à membrane	BASSE PRESSION	10L/MIN ; 15 BAR MAX	+	+	-	+	-	+	-	-

ENTRETIEN SCRAP'AIR

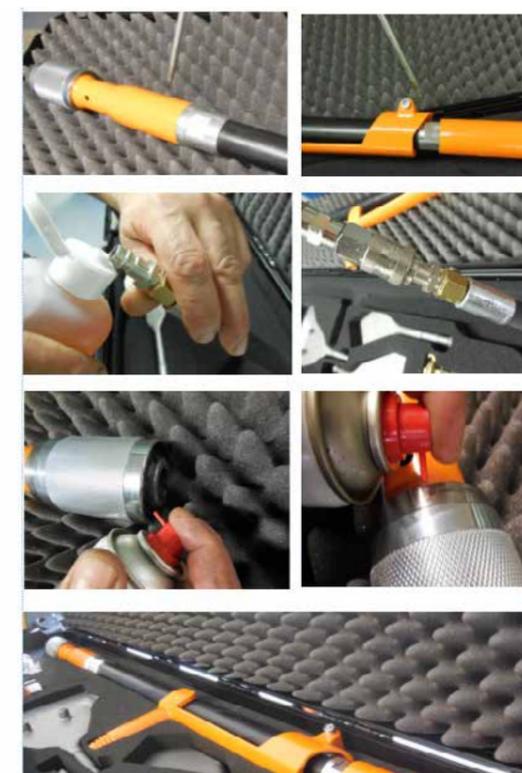

Après chaque utilisation, nettoyage du Scrap'air avec une soufflette


Avant stockage, insérer de l'huile pneumatique dans la manchette
Brancher l'air et faire fonctionner l'appareil quelques secondes

Ajouter du dégrissant sur la bague pour un long stockage

Rangement de l'appareil dans la mallette dans un endroit sec.
(Flash code avec vidéo de démo pour la première maintenance)



PATHOLOGIES & MÉTHODES DE TRAITEMENT

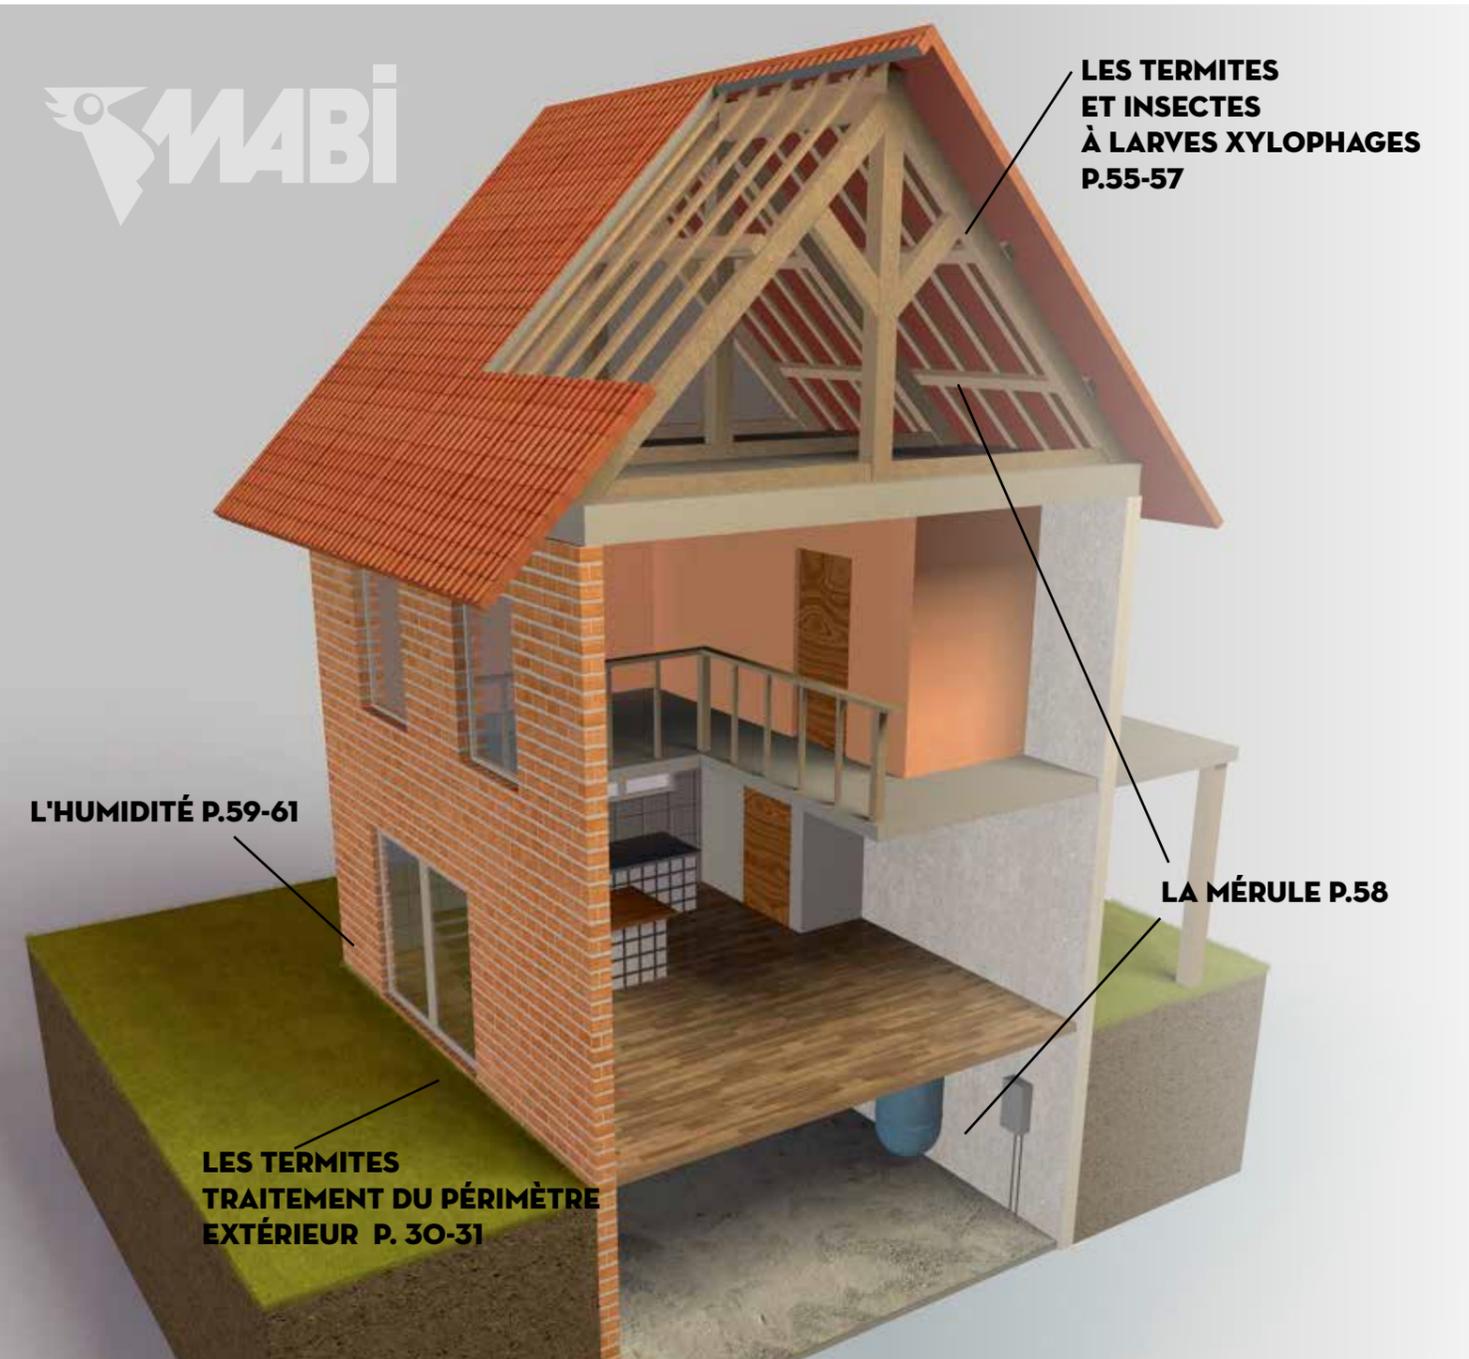

LES TERMITES ET INSECTES À LARVES XYLOPHAGES P.55-57

PATHOLOGIES DU BOIS

TERMITE

Ce sont des insectes sociaux qui vivent au sein de colonies hiérarchisées et organisées en castes.


D'un couple de termites naissent des larves qui après plusieurs mues, donnent des ouvriers et des soldats stériles, ou des nymphes qui donneront des adultes sexués (capables de se reproduire). Ils mangent de la cellulose et rayonnent à la recherche de nourriture dans les galeries creusées au cœur des bois.



• OUVRIER



• SOLDAT

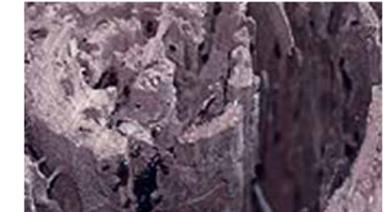

• DÉGAT

INSECTES À LARVES XYLOPHAGES

La contamination est réalisée par **la ponte d'œufs dans un interstice du bois**. Les œufs deviennent des larves qui creusent des galeries pour se nourrir, ce qui détruit et affaiblit l'ouvrage.

Les principaux insectes rencontrés sont : capricorne, lyctus, petite et grosse vrillettes.

Leur présence se détecte surtout par les trous de sortie des larves, quand elles arrivent au stade adulte.

CAPRICORNE



• ADULTE
Couleur : Noire ou brune
Longueur : De 10 à 20 MM



• LARVE
Couleur : Blanc ivoire
Longueur : 25 MM



• DÉGAT
Trou de sortie : Ovale > 2 MM
Vermoulture : Cylindre de couleur claire
Bois attaqués : Aubier des essences résineuses

PETITE VRILLETTE



• ADULTE
Couleur : Brune
Longueur : De 2,5 à 5 MM



• LARVE
Couleur : Blanc crémeux
Longueur : De 5 à 7 MM



• DÉGAT
Trou de sortie : Rond < 2 MM
Vermoulture : En forme de citron allongé
Bois attaqués : Aubier des essences résineuses et feuillues



TRAITEMENT PAR INJECTION

TRAITER UNE CHARPENTE, C'EST SIMPLE & EFFICACE !

La progression des effets destructeurs du bois est constante. Avec la gamme professionnelle MABI®, vous agissez en profondeur, pour des résultats vraiment durables.

PROTECTION DU BOIS

LA MÉTHODE D'INJECTION MABI® EST APPROUVÉE ET ADOPTÉE PAR LES ORGANISATIONS D'ÉTAT DANS DE NOMBREUX PAYS. ELLE EST APPLIQUÉE AVEC SUCCÈS PAR DES MILLIERS D'ENTREPRISES DANS LE MONDE.

STEP 01



DÉCAPAGE ET BÛCHAGE

Après sondage de chaque pièce de bois, cette opération a pour but **d'éliminer les parties vermoulues en surface**, de mettre à nu celles encore saines.

Cette phase s'effectue avec un décapeur manuel ou pneumatique

L'absence de bûchage ou de décapage **entrave la pénétration des produits insecticides et fongicides.**

STEP 02



BROSSAGE ET FORAGE

Puis les parties décapées doivent être nettoyées avec une brosse métallique pour **éliminer la sciure des galeries mises à jour**. Sans cette phase, les produits pulvérisés restent en surface sans protéger le bois en profondeur.

Forer avec une mèche à bois, 3 à 5 trous par mètre en quinconce, en fonction de la section des bois. La profondeur à respecter correspond environ aux 2/3 de l'épaisseur de la poutre.

STEP 03



INJECTION

Cette opération a pour but **de créer, à l'intérieur des éléments de charpente, des zones actives insecticides**, afin de détruire les larves et les insectes que le traitement de surface ne pourrait atteindre.

Enfoncer les injecteurs plastiques à l'aide d'un marteau.

Injecter le produit de traitement sous pression, grâce à un pistolet et un embout à injecter, reliés à une pompe MABI®.

STEP 04



PULVÉRISATION

On procède ensuite à une **pulvérisation du produit, générale et abondante sur les surfaces** de toutes les pièces de bois. L'opération est réalisée à l'aide d'un gicleur monté sur le pistolet.

Ceci permet à la fois de détruire les larves et les insectes se trouvant à proximité des surfaces et de protéger les bois durablement contre toute attaque ultérieure.

SÉCURITÉ



PROTECTION INDIVIDUELLE


Les normes en vigueur concernant la **protection individuelle**, obligent à l'utilisation impérative d'un équipement «homologué».

PHASES DE DÉCAPAGE

Il est **obligatoire** de porter des appareils de protection respiratoire filtrants anti-poussières, des vêtements ajustés au cou et aux poignets, ainsi que coiffes et lunettes de protection.

PHASES D'INJECTION ET PULVÉRISATION

De la même manière, le port d'une combinaison complète à protection chimique et de lunettes est indispensable. A cela s'ajoutent gants résistants aux solvants, chaussures de sécurité et surtout le masque respiratoire filtrant, muni de cartouches spécifiques pour les produits de traitement.

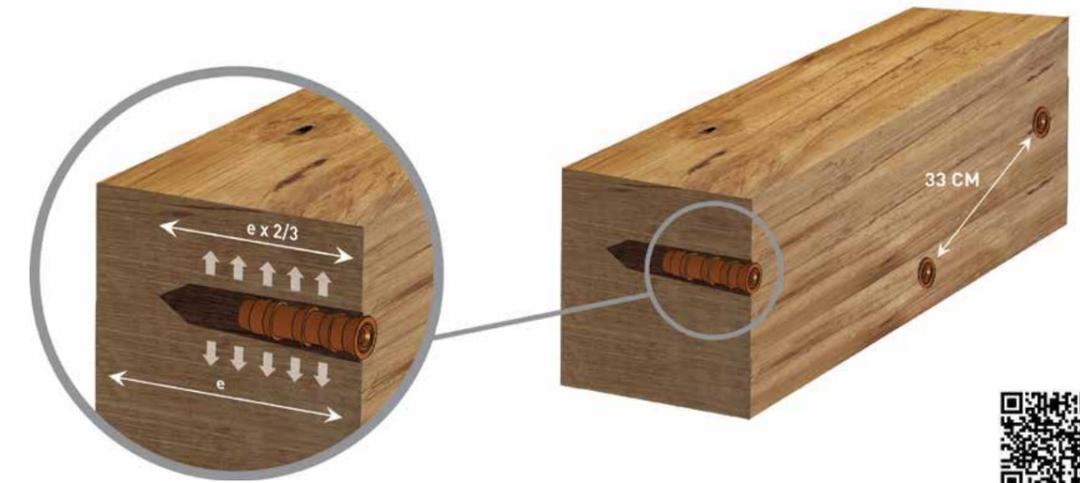

MÉRULE & CHAMPIGNONS LIGNIVORES

Un fort taux d'humidité est la base du développement des champignons lignivores, comme la mérule. Ils se répandent avec leurs filaments microscopiques.



TRAITEMENT PAR INJECTION

PHASES PRÉPARATOIRES

Délimiter la zone contaminée par les filaments et réaliser le traitement jusqu'à une distance minimale d'un mètre environ autour de la zone attaquée.
Dépose des revêtements masquant les surfaces au sol, les maçonneries et les bois à protéger, tels que les linoléums, les moquettes, les parquets, les tissus, les plâtres et enduits.

> BOIS

01 PRÉPARATION

- Sonder les bois pour évaluer la résistance mécanique et juger l'éventuel remplacement de certaines pièces.
- Éliminer et brûler les bois contaminés.

02 TRAITEMENT

- Forer aux 2/3 de l'épaisseur de la poutre et tous les 33 cm maximum.
- Injecter le produit fongicide dans les bois conservés, double injection aux encastresments dont l'une traversante si section suffisante.
- Pulvériser en surface sur l'ensemble des faces accessibles jusqu'à 1 mètre au-delà de la zone infestée.




> MAÇONNERIES

01 PRÉPARATION

- Brosser à l'aide d'une brosse métallique afin d'éliminer le mycellium des champignons.
- Brûler (à la lampe à souder ou au chalumeau) les sols, murs et maçonneries, afin de détruire tout organe du champignon : fructifications, filaments mycéliens, etc.
- Évacuer les gravats en les pulvérisant de produit fongicide afin d'éviter de nouvelles contaminations.

02 TRAITEMENT

- Forer suivant un quadrillage sur toute la surface à traiter avec des trous en quinconce, espacés de 15 à 30 cm, disposés sur plusieurs lignes et/ou de part et d'autre d'un mur. La profondeur des trous doit être égale aux 2/3 au minimum de l'épaisseur des murs et maçonneries.
- Mettre les injecteurs dans chaque puits d'injection et injecter le produit fongicide.
- Pulvériser l'ensemble de la surface concernée (1 mètre minimum autour de la zone infectée).

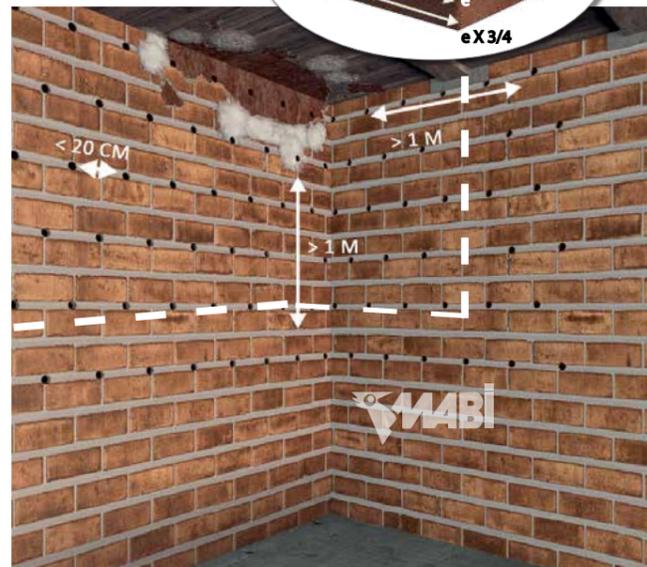

LES DÉGÂTS : L'HUMIDITÉ DANS LES MURS

UN BÂTIMENT PRÉSENTANT DES MANIFESTATIONS D'HUMIDITÉ PAR REMONTÉE CAPILLAIRE SIGNIFIE QUE SES FONDATIONS OU LA BASE DE SES MURS SE TROUVENT AU CONTACT DE L'EAU (NAPPE PHRÉA-TIQUE, INFILTRATION OU FUITE).



SALPÊTRE, MOISSURES ET CHAMPIGNONS

Un taux d'humidité important favorise sensiblement le développement des moisissures et champignons.

Le salpêtre se dépose à la surface du mur sous forme de cristaux blancs d'aspect cotonneux.

CLOQUAGE ET DÉGRADATION

L'eau en migrant vers les parois intérieures provoque le cloquage des peintures et revêtements décoratifs.

Le plâtre perd sa dureté et son adhérence.

PROTÉGEZ VOS MAÇONNERIES ET TRAITEZ-LES SIMPLEMENT CONTRE LES REMONTÉES CAPILLAIRES.






TRAITEMENT PAR INJECTION

TRAITER LES REMONTÉES CAPILLAIRES, C'EST SIMPLE & EFFICACE !

L'eau dans le sol monte naturellement dans les maçonneries et occasionne des dégradations importantes. Agissez en profondeur, pour des résultats durables.

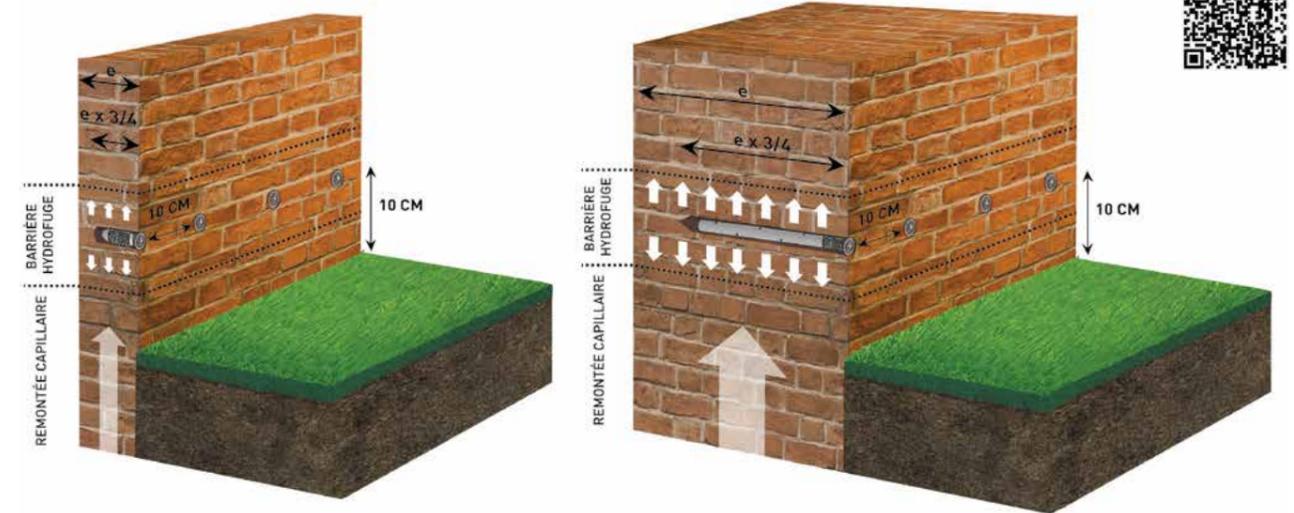

ASSÈCHEMENT DES MURS

LA MÉTHODE D'INJECTION MABI EST APPROUVÉE ET ADOPTÉE PAR LES ORGANISATIONS D'ÉTAT DANS DE NOMBREUX PAYS. ELLE EST APPLIQUÉE AVEC SUCCÈS PAR DES MILLIERS D'ENTREPRISES DANS LE MONDE.

STEP 01



DÉCAPAGE ET BROSSAGE

Pour préparer le traitement, on prend soin de déposer les revêtements (enduits contaminés, peintures, papiers peints, isolations ou doublage) et de brosser les parties friables ou non adhérentes situées dans la zone d'injection.

STEP 02



FORAGE

Le traitement commence par le forage des puits d'injection.

Les trous sont percés de préférence à l'extérieur du bâtiment, espacés de 10 à 15 CM, suivant une ligne horizontale 10 CM au-dessus du niveau du sol, sur une profondeur des 3/4 de l'épaisseur de la maçonnerie.

STEP 03



MISE EN PLACE

Les injecteurs sont insérés dans chaque puits d'injection, à l'aide d'un marteau et d'une bouterolle. Ils ont pour fonction de maintenir la pression suffisante pendant et après l'injection pour obtenir une diffusion optimum du produit dans toute l'épaisseur du mur.

Le produit est injecté à basse pression à l'aide d'un pistolet et de la pompe adéquate. La pression utilisée doit permettre une pénétration suffisante du produit en évitant tout refoulement.

STEP 04



INJECTION

Pour chaque injection, la quantité de produit est rigoureusement contrôlée à l'aide d'un compteur afin de respecter les prescriptions du fabricant (quantité de produit à injecter par mètre linéaire).

Les murs en parpaings creux sont percés dans chaque alvéole puis le produit est simplement pulvérisé à l'intérieur.

On veille également à injecter dans les joints verticaux pour créer la barrière chimique.

STEP 05



RÉNOVATION

Le produit réagit dans la maçonnerie pour créer une véritable barrière. Après 2 à 3 semaines, le flux d'humidité est stoppé par cette barrière chimique. Il est alors nécessaire de favoriser les conditions d'assèchement de la maçonnerie traitée.

Un suivi régulier du taux d'humidité permet de suivre la progression de l'assèchement et les travaux de rénovation ne commencent que lorsque le mur atteint un taux d'humidité inférieur à 5%.

SÉCURITÉ



PROTECTION INDIVIDUELLE

Que ce soit pour les phases de décapage ou pour les phases d'injection et de pulvérisation, les normes en vigueur concernant la protection individuelle, obligent à l'utilisation impérative d'un équipement «homologué»: Appareils de protection respiratoire filtrants anti-poussières, vêtements, coiffes, gants, masques, combinaison complète à protection chimique, chaussures ...

01-CLASSIFICATION

FILTRES POUR MASQUES À PROTECTION RESPIRATOIRE

A Contre les gaz et les vapeurs organiques (point d'ébullition >65°)

B Contre les gaz et les vapeurs inorganiques (sauf CO)

E Contre les gaz acides, anhydrides sulfureux

K Ammoniaque et composés organiques aminés

P Contre les particules, poussières et aérosols

02-CLASSIFICATION

COMBINAISONS JETABLES

- CATÉGORIE 01

RISQUES MINEURS

Utilisation à faible risque sans danger pour l'utilisateur.

- CATÉGORIE 02

RISQUES INTERMÉDIAIRES

- CATÉGORIE 03

RISQUES MAJEURS

Protection des dangers graves et irréversibles sur la santé, ou dangers mortels. Classification interne selon différents types:

TYPE 6 : Protection limitée contre les éclaboussures et pulvérisation réduite de produit chimique.

TYPE 5 : Protection étanche aux particules chimiques sèches en suspension dans l'air.

TYPE 4 : Protection étanche aux pulvérisations d'agents chimiques.

TYPE 3 : Protection étanche, avec coutures étanches aux liquides chimiques.



UNE CARTOUCHE OUVERTE NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉE AU-DELÀ D'UN DÉLAI DE 6 MOIS.

Sa durée de vie varie en fonction du temps d'exposition, de la température, de l'humidité, du travail effectué, des polluants et de leurs concentrations.

Elle doit être impérativement changée dès perception d'une odeur ou d'un goût à l'intérieur du masque.

03-CLASSIFICATION

DEMI-MASQUES JETABLES

PROTECTIONS RESPIRATOIRES CONTRE L'ACTION NOCIVE DES POUSSIÈRES, DES AÉROSOLS SOLIDES ET/OU LIQUIDES

- FFP1

SANS TOXICITÉ SPÉCIFIQUE

Industrie alimentaire et agricole, carrières, cimenteries, industrie du bois et plus particulièrement contre les poussières de bois tendre, celles de carbonate de calcium, de graphite, de pierre à plâtre, de craie, de ciment, de marbre, d'oxyde de zinc et aussi contre le pollen et les végétaux, la cellulose, le soufre, le coton et la limaille de métaux ferreux.

- FFP2

MOYENNEMENT TOXIQUE

Dangereux ou irritants: poussières de cuivre, de baryum, de titane, de vanadium, de manganèse, de bois dur.

- FFP3

TOXIQUE

Poussières contenant par exemple, du nickel, du cobalt, du cadmium, de l'arsenic, du radium, de la strychnine, des particules radioactives.



GANTS DE PROTECTION CONTRE LES AGRESSIONS PHYSIQUES ET MÉCANIQUES

Les 4 chiffres sous le pictogramme donnent le niveau de performance (résistance de l'abrasion, résistance à la coupure par tranchage, résistance à la déchirure, résistance à la perforation).

GANTS DE PROTECTION CONTRE LES PRODUITS CHIMIQUES ET/OU LES MICRO-ORGANISMES

Les 3 lettres sous le pictogramme donnent les 3 produits chimiques (parmi une liste prédéfinie de 12 selon la norme EN 374-1) pour lesquelles l'étanchéité et la résistance sont atteintes à un niveau minimum de performance de 2.





**LEADER EUROPÉEN,
MABI RÉPOND AUX BESOINS DES PROFESSIONNELS
DANS PLUS DE 37 PAYS À TRAVERS LE MONDE**

50 ANS

**DEPUIS 1967
DES DIZAINES
D'INNOVATIONS
QUI ONT RÉVOLUTIONNÉ
VOTRE MANIÈRE
DE TRAVAILLER.**

Les tarifs sont unitaires et en euros HT, départ d'usine.
Les informations contenues dans ce document ont un caractère général
et peuvent être sujets à modifications.



MABI SARL

ZAC DES SAULES - B.P. 27 - 90400 BOTANS - **FRANCE**

TÉL. : +33 (0)3 84 56 17 44 - FAX : +33 (0)3 84 56 16 43

BIDAUX@MABI.FR - WWW.MABI.FR